

Logiciel

Adminer : une interface web pour gérer les BDD SQL

Introduction

Adminer, c'est comme phpMyAdmin mais en beaucoup plus light : un seul fichier prêt à être déployer sur le serveur cible.

En plus, Adminer est disponible pour MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Firebird, SimpleDB, ElasticSearch et MongoDB.

Pré-requis

Installation

1. Téléchargez **Adminer** sur <https://www.adminer.org/> :




2. Renommez le fichier en **index.php**
3. Via **FTP**, envoyez sur le serveur ce fichier **index.php** dans un répertoire (par ex. **/adminer**) qui deviendra un sous-domaine accessible par <http://mondomaine.tld/adminer>

Configuration


Utilisation

Connectez-vous sur <http://adminer.mondomaine.tld> :

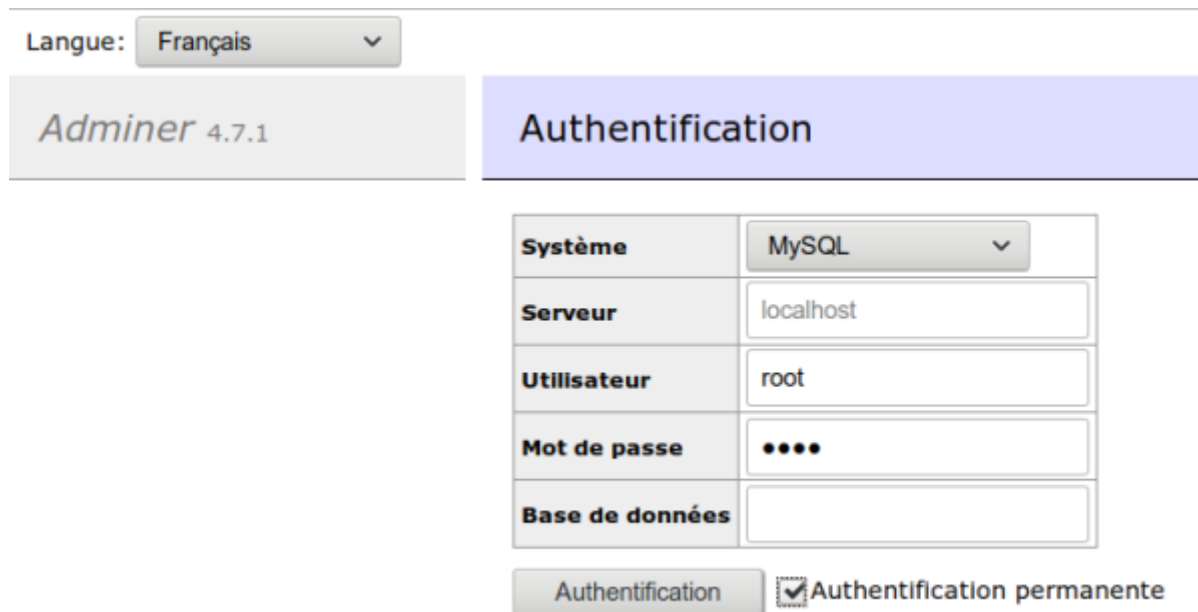

The screenshot shows the Adminer 4.7.1 authentication interface. At the top left, there is a language dropdown set to 'Français'. Below it, the 'Adminer 4.7.1' logo is displayed. To the right, a purple header bar contains the word 'Authentification'. The main form consists of several fields: 'Système' (MySQL), 'Serveur' (localhost), 'Utilisateur' (root), 'Mot de passe' (masked with dots), and 'Base de données' (empty). Below these fields is an 'Authentification' button and a checkbox for 'Authentification permanente' which is checked.

Si vous ne donnez pas de nom de base de données, la page suivante s'affiche :

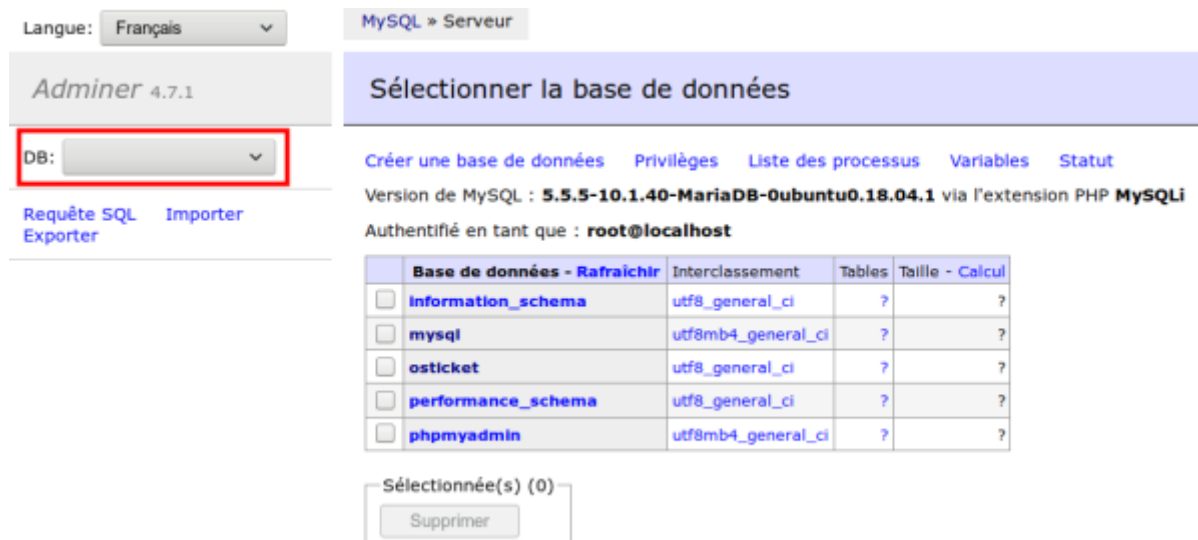

The screenshot shows the 'Sélectionner la base de données' (Select database) screen in Adminer. The language is still 'Français'. A red box highlights the 'DB:' dropdown menu. Below the dropdown are links for 'Requête SQL', 'Importer', and 'Exporter'. The main content area shows the MySQL server version '5.5.5-10.1.40-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1' and the user 'root@localhost'. A table lists available databases with their collations, table counts, and sizes.

	Base de données - Rafraîchir	Interclassement	Tables	Taille - Calcul
<input type="checkbox"/>	information_schema	utf8_general_ci	?	?
<input type="checkbox"/>	mysql	utf8mb4_general_ci	?	?
<input type="checkbox"/>	osticket	utf8_general_ci	?	?
<input type="checkbox"/>	performance_schema	utf8_general_ci	?	?
<input type="checkbox"/>	phpmyadmin	utf8mb4_general_ci	?	?

Below the table, there is a 'Sélectionnée(s) (0)' label and a 'Supprimer' button.

Un menu déroulant permet de choisir une base ; pour le reste, le fonctionnement est similaire à phpmyadmin.

Désinstallation

Voir aussi

- (en) <http://>

- **(fr)** <http://>

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<https://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=logiciel:internet:adminer:start>



Last update: **2022/11/08 19:27**