

Logiciel

# How to add the bootsector to a CDRWIN project

Comment ajouter :

- Secteur de démarrage de [Bootable CD Wizard](#) (BCDWBOOT.BIN)
- Secteur de démarrage de Microsoft Windows XP/2000 ([NT5BOOT.BIN](#) ou [NT5BOOTM.BIN](#))
- Secteur de démarrage de Microsoft Windows NT ([NT4BOOT.BIN](#) ou [NT4BOOTM.BIN](#))


Avec CDRWin 3.8a, procédez comme suit :

Démarrez CDRWin 3.8a

Cliquez sur le bouton “File Backup and Tools”

ATTENTION! Si vous utilisez le secteur de démarrage Microsoft Windows XP/2000/NT d'origine ([NT5BOOT.BIN](#) ou [NT4BOOT.BIN](#)), vous devez ABSOLUMENT sélectionner “Désactiver les numéros de version”. Si vous ne le faites pas, vous obtiendrez l'erreur «CDBOOT: Couldn't find NTLDR» au démarrage.

Cliquez sur le bouton “Advanced Options?”

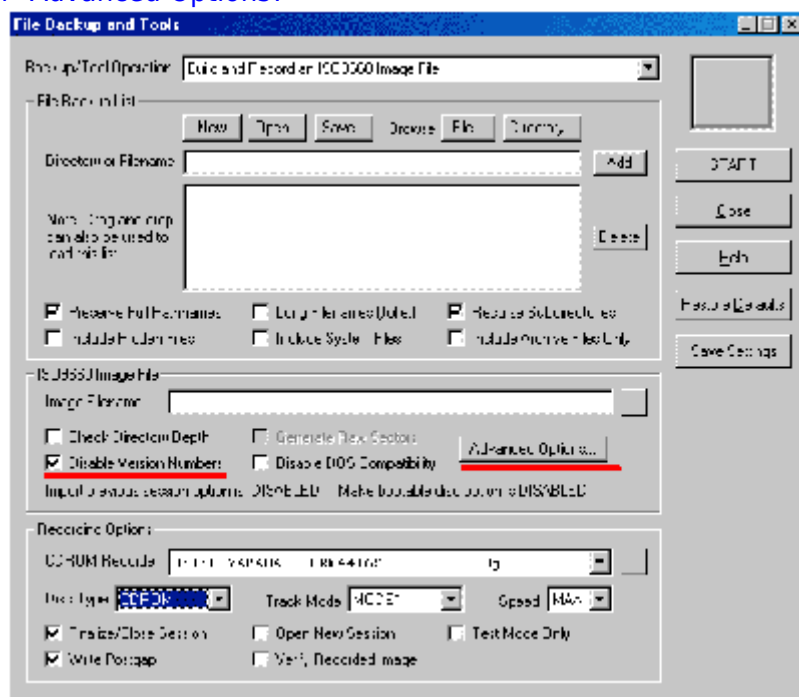


Accédez à l'onglet “Bootable Disk”

Sélectionnez “Créer un disque amorçable”

Dans le menu déroulant “Type d'émulation de média”, sélectionnez “Personnalisé”

Dans le champ “Image File Name”, accédez à votre fichier bootsector en utilisant le bouton “?”

Dans le champ “Load Sectors Count” entrez “4”

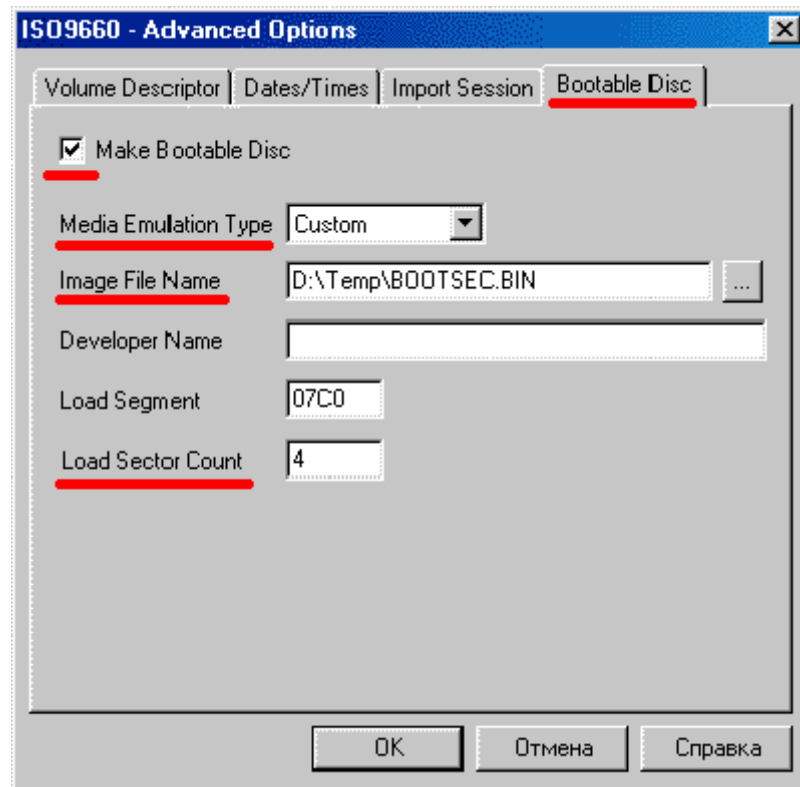

## Introduction

## Pré-requis

## Installation

## Configuration

## Utilisation

## Désinstallation

## Voir aussi

- (fr) <http://>

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:disques:dvd:bcdw:necdrwin:start>



Last update: **2022/08/13 22:27**