

Logiciel

# Adminer : une interface web pour gérer les BDD SQL

## Introduction

**Adminer**, c'est comme phpMyAdmin mais en beaucoup plus light : un seul fichier prêt à être déployer sur le serveur cible.

En plus, Adminer est disponible pour MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Firebird, SimpleDB, ElasticSearch et MongoDB.

## Pré-requis

## Installation

Téléchargez Adminer sur <https://www.adminer.org/> :




**Renommez le fichier en index.php**

**Via FTP, envoyez sur le serveur** ce fichier **index.php** dans un répertoire (par ex. **/adminer**) qui deviendra un sous-domaine accessible par <http://mondomaine.tld/adminer>

## Configuration

# Utilisation

Connectez-vous sur <http://adminer.mondomaine.tld> :

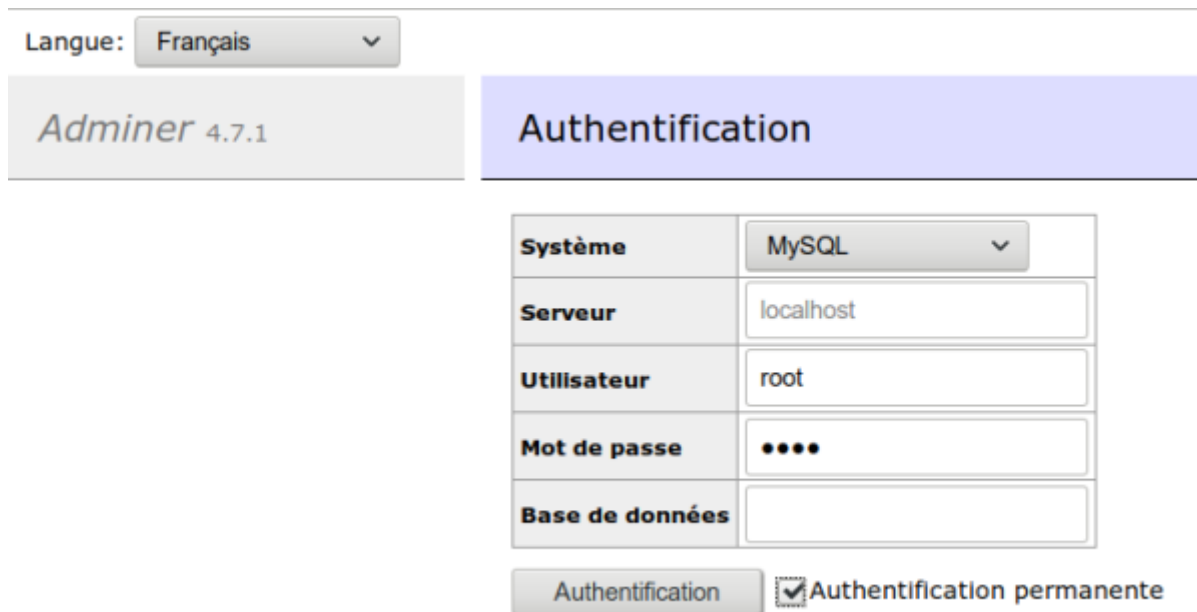

The screenshot shows the Adminer 4.7.1 authentication interface. At the top left, there is a language dropdown set to 'Français'. Below it, the version 'Adminer 4.7.1' is displayed. To the right, a purple header bar contains the word 'Authentification'. The main form has several fields: 'Système' (MySQL), 'Serveur' (localhost), 'Utilisateur' (root), 'Mot de passe' (masked with dots), and 'Base de données' (empty). At the bottom, there is an 'Authentification' button and a checked checkbox for 'Authentification permanente'.

Si vous ne donnez pas de nom de base de données, la page suivante s'affiche :



The screenshot shows the 'Sélectionner la base de données' (Select database) screen in Adminer 4.7.1. The language is still 'Français'. A red box highlights the 'DB:' dropdown menu. Below it are links for 'Requête SQL', 'Exporter', 'Importer', and 'Exporter'. The main content area shows the MySQL server status: 'Version de MySQL : 5.5.5-10.1.40-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1 via l'extension PHP MySQLi' and 'Authentifié en tant que : root@localhost'. A table lists available databases with their collations, table counts, and sizes. At the bottom, there is a 'Sélectionnée(s) (0)' section with a 'Supprimer' button.

	Base de données - Rafraîchir	Interclassement	Tables	Taille	Calcul
<input type="checkbox"/>	information_schema	utf8_general_ci	?		?
<input type="checkbox"/>	mysql	utf8mb4_general_ci	?		?
<input type="checkbox"/>	osticket	utf8_general_ci	?		?
<input type="checkbox"/>	performance_schema	utf8_general_ci	?		?
<input type="checkbox"/>	phpmyadmin	utf8mb4_general_ci	?		?

Un menu déroulant permet de choisir une base ; pour le reste, le fonctionnement est similaire à phpmyadmin.

## Désinstallation

## Voir aussi

- (en) <http://>

- (fr) <http://>

---

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:internet:adminer:start>

Last update: **2022/08/13 21:57**

