tutoriel

Déporter le mail local sur une adresse électronique

Pré-requis

Première étape

Si vous avez du mal à en envoyer des mails avec **sendmail**, commencez par vérifier les fichiers de mail :

```
...@...:~ $ mail
```

pour lire les messages d'erreur.

Si vous avez les messages :

```
...@...:~ $ Sendmail/Exim error "Mailing to remote domains not supported"
```

Exim est configuré par défaut pour n'envoyer que le courrier local. Vous devez autoriser **Exim** à envoyer un email à d'autres serveurs :

```
...@...:~ $ sudo dpkg-reconfigure exim4-config
```

Après un écran informatif, choisissez **Distribution directe par SMTP (site Internet)** :

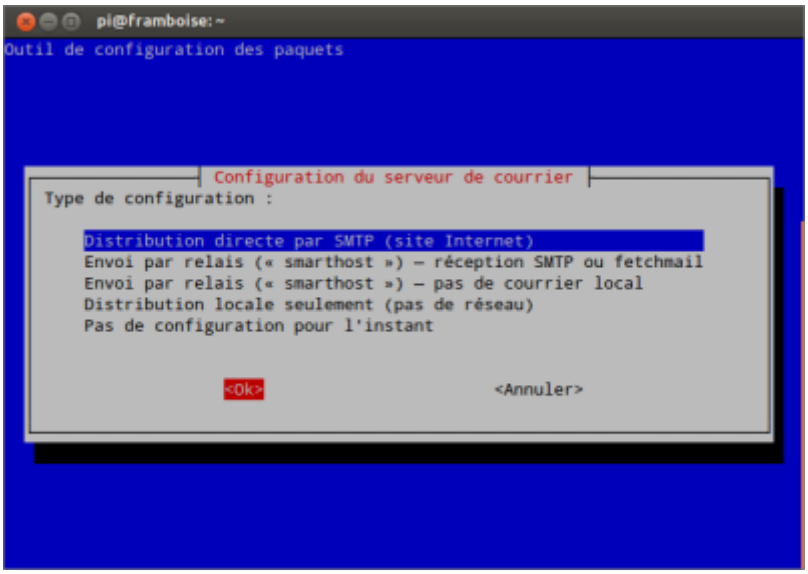

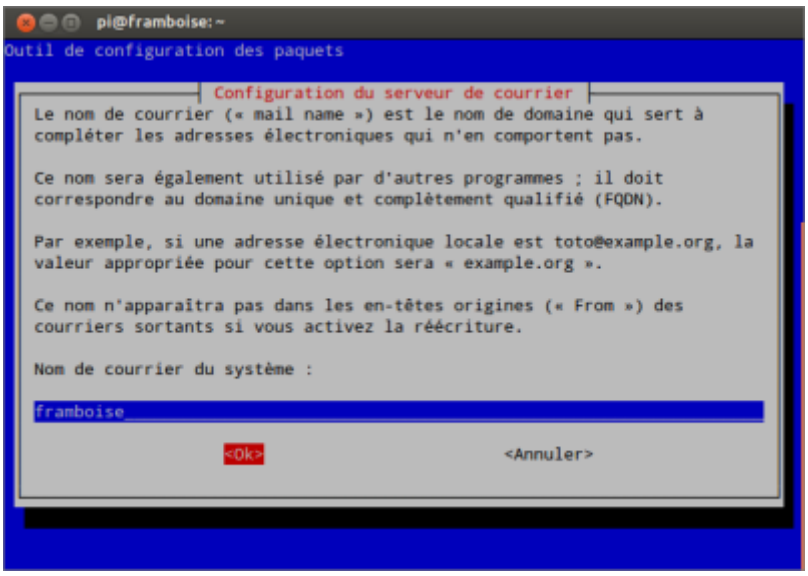

puis choisissez une configuration minimale pour le reste.

Autre essai :

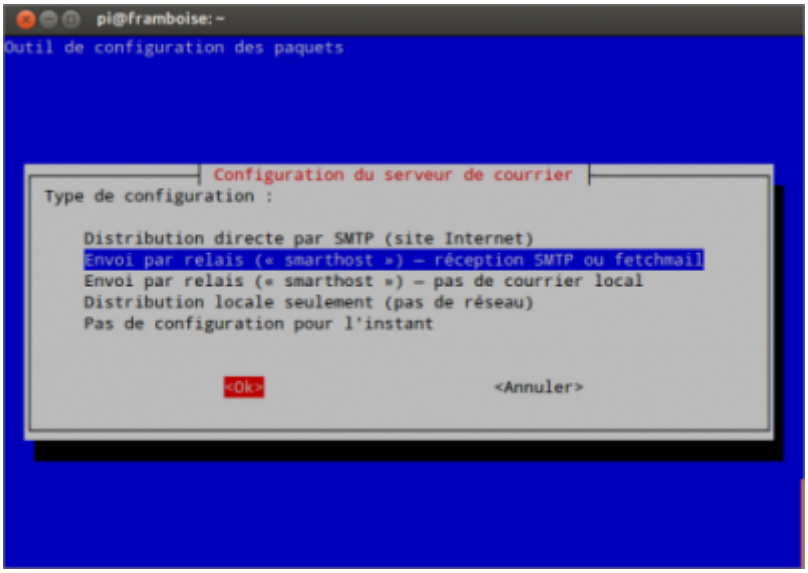

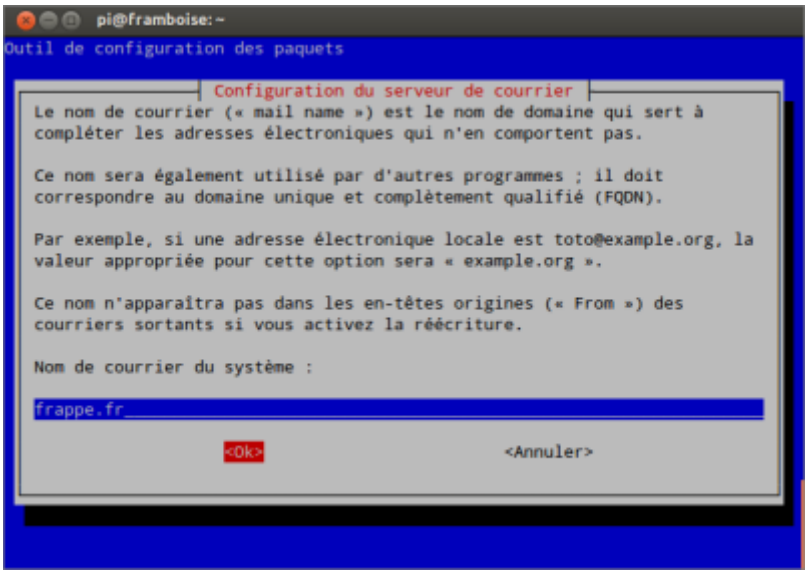

pi@framboise: ~
Outil de configuration des paquets
Configuration du serveur de courrier
Veuillez indiquer une liste d'adresses IP, séparées par des points-virgules, où le serveur de courrier SMTP d'Exim sera à l'écoute.
Si vous laissez cette entrée vide, Exim sera à l'écoute sur toutes les interfaces réseau disponibles.
Si ce système ne reçoit du courrier que depuis des services locaux (et non d'autres hôtes), vous devriez interdire les connexions externes au démon d'Exim. Les services locaux incluent les programmes de courrier électronique (« Mail User Agents » ou MUA) ainsi que des programmes tels que fetchmail. La désactivation des connexions entrantes sur les interfaces réseau publiques peut se faire en indiquant 127.0.0.1 ici.
<Ok>

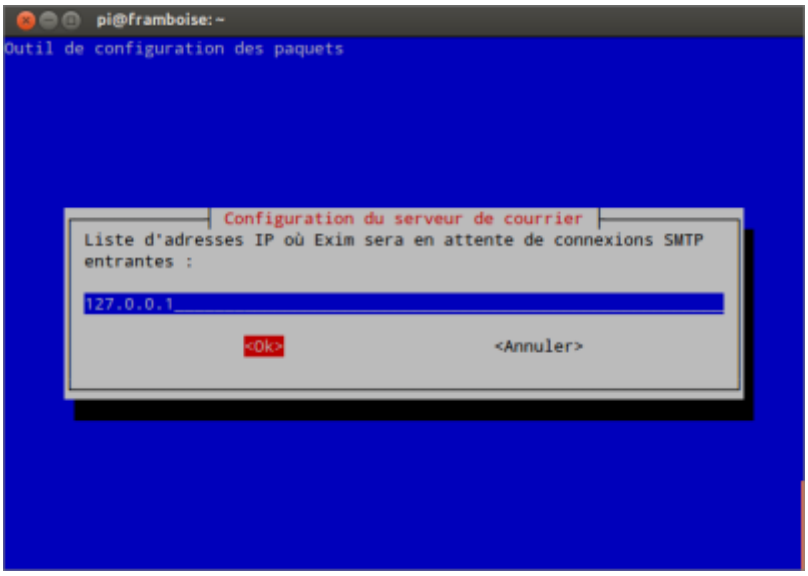
pi@framboise: ~
Outil de configuration des paquets
Configuration du serveur de courrier
Liste d'adresses IP où Exim sera en attente de connexions SMTP entrantes :
127.0.0.1
<Ok>
<Annuler>

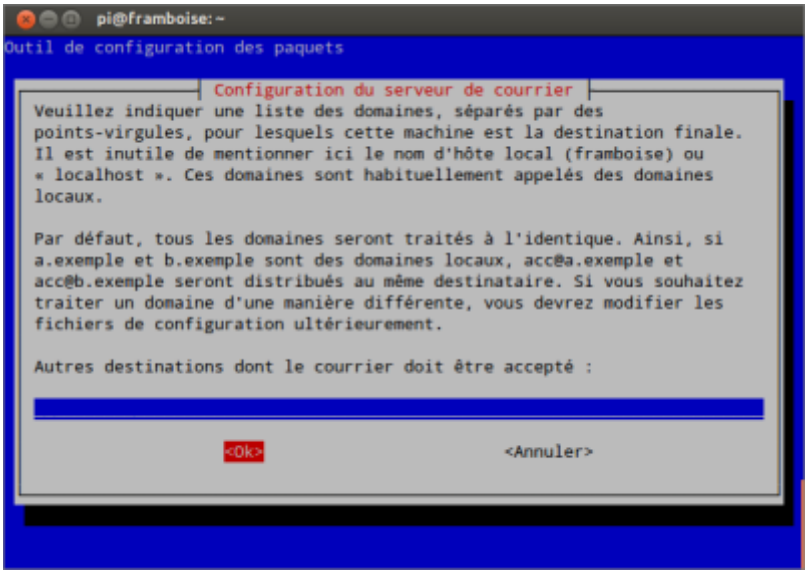
pi@framboise: ~
Outil de configuration des paquets
Configuration du serveur de courrier
Veuillez indiquer une liste des domaines, séparés par des points-virgules, pour lesquels cette machine est la destination finale. Il est inutile de mentionner ici le nom d'hôte local (framboise) ou « localhost ». Ces domaines sont habituellement appelés des domaines locaux.
Par défaut, tous les domaines seront traités à l'identique. Ainsi, si a.exemple et b.exemple sont des domaines locaux, acc@a.exemple et acc@b.exemple seront distribués au même destinataire. Si vous souhaitez traiter un domaine d'une manière différente, vous devrez modifier les fichiers de configuration ultérieurement.
Autres destinations dont le courrier doit être accepté :
<Ok>
<Annuler>

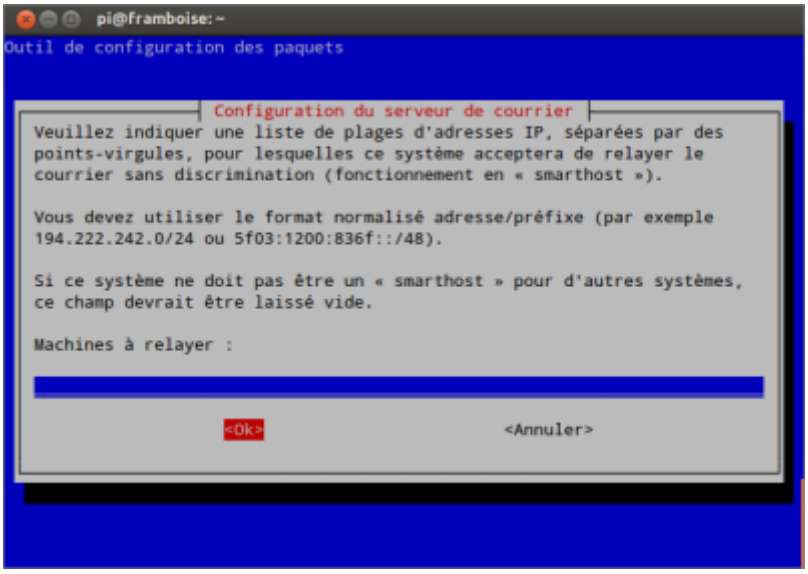
pi@framboise: ~
Outil de configuration des paquets
Configuration du serveur de courrier
Veuillez indiquer une liste de plages d'adresses IP, séparées par des points-virgules, pour lesquelles ce système acceptera de relayer le courrier sans discrimination (fonctionnement en « smarthost »).
Vous devez utiliser le format normalisé adresse/préfixe (par exemple 194.222.242.0/24 ou 5f03:1200:836f::/48).
Si ce système ne doit pas être un « smarthost » pour d'autres systèmes, ce champ devrait être laissé vide.
Machines à relayer :
<Ok>
<Annuler>

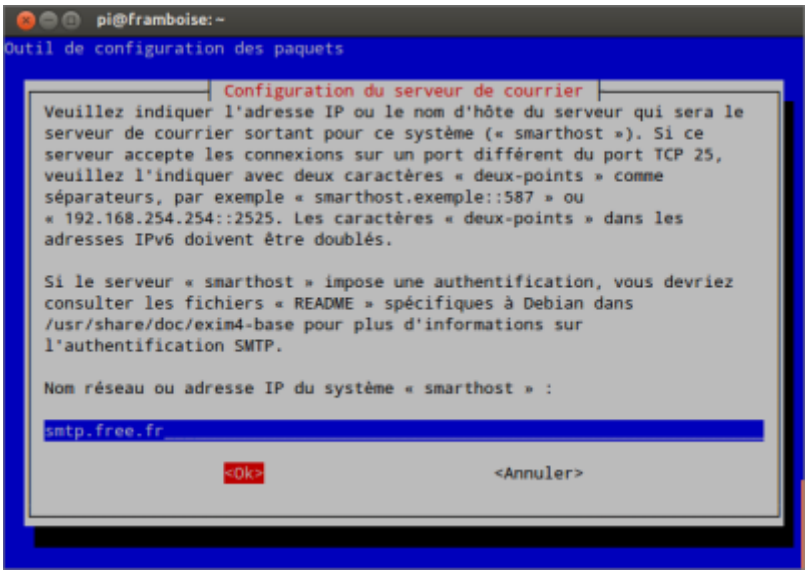
pi@framboise: ~
Outil de configuration des paquets
Configuration du serveur de courrier
Veuillez indiquer l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur qui sera le serveur de courrier sortant pour ce système (« smarthost »). Si ce serveur accepte les connexions sur un port différent du port TCP 25, veuillez l'indiquer avec deux caractères « deux-points » comme séparateurs, par exemple « smarthost.exemple::587 » ou « 192.168.254.254::2525. Les caractères « deux-points » dans les adresses IPv6 doivent être doublés.
Si le serveur « smarthost » impose une authentification, vous devriez consulter les fichiers « README » spécifiques à Debian dans /usr/share/doc/exim4-base pour plus d'informations sur l'authentification SMTP.
Nom réseau ou adresse IP du système « smarthost » :
smtp.free.fr
<Ok>
<Annuler>

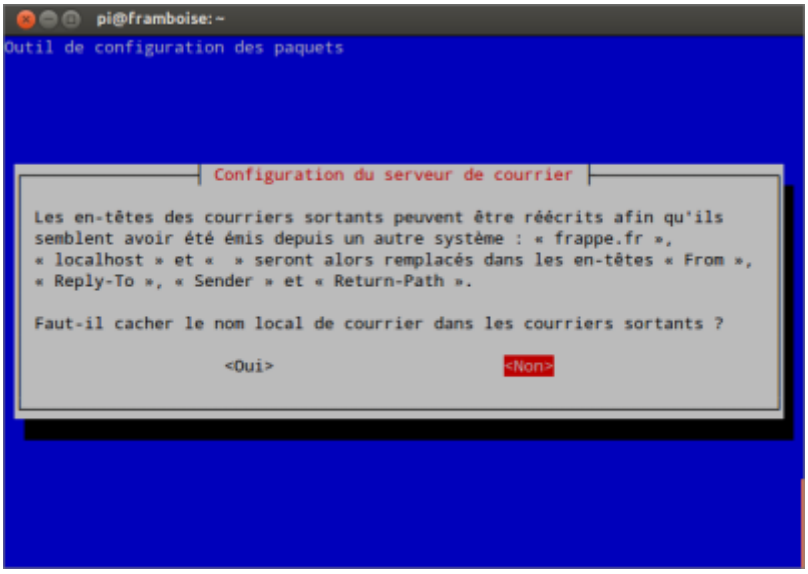
pi@framboise: ~
Outil de configuration des paquets
Configuration du serveur de courrier
Les en-têtes des courriers sortants peuvent être réécrits afin qu'ils semblent avoir été émis depuis un autre système : « frappe.fr », « localhost » et « » seront alors remplacés dans les en-têtes « From », « Reply-To », « Sender » et « Return-Path ».
Faut-il cacher le nom local de courrier dans les courriers sortants ?
<Oui>
<Non>

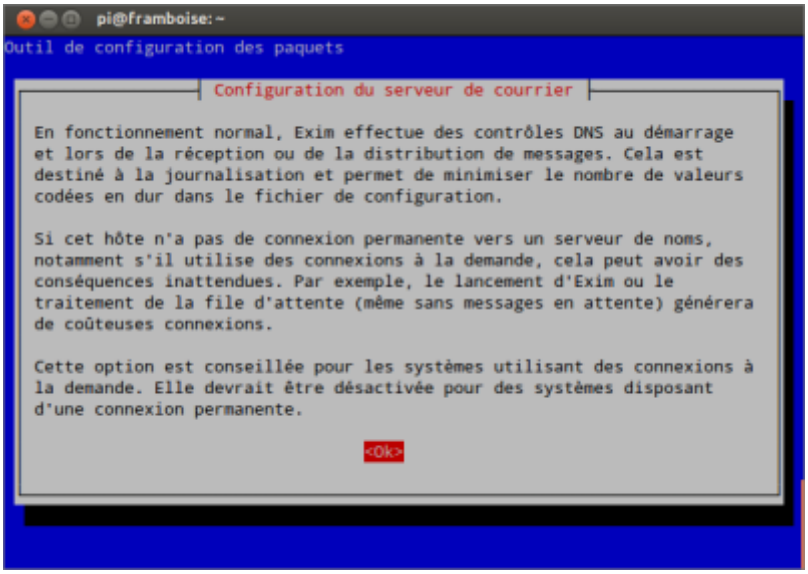
pi@framboise: ~
Outil de configuration des paquets
Configuration du serveur de courrier
En fonctionnement normal, Exim effectue des contrôles DNS au démarrage et lors de la réception ou de la distribution de messages. Cela est destiné à la journalisation et permet de minimiser le nombre de valeurs codées en dur dans le fichier de configuration.
Si cet hôte n'a pas de connexion permanente vers un serveur de noms, notamment s'il utilise des connexions à la demande, cela peut avoir des conséquences inattendues. Par exemple, le lancement d'Exim ou le traitement de la file d'attente (même sans messages en attente) générera de coûteuses connexions.
Cette option est conseillée pour les systèmes utilisant des connexions à la demande. Elle devrait être désactivée pour des systèmes disposant d'une connexion permanente.
<Ok>

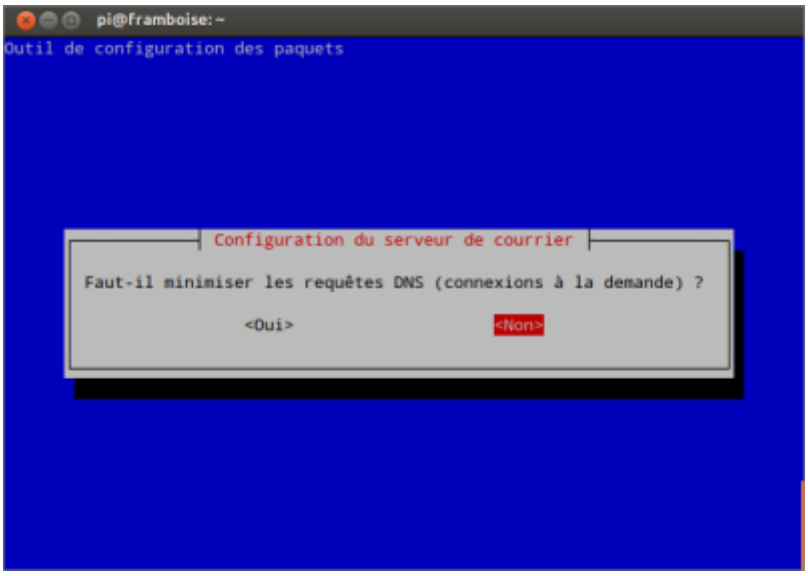
pi@framboise: ~
Outil de configuration des paquets
Configuration du serveur de courrier
Faut-il minimiser les requêtes DNS (connexions à la demande) ?
<Oui>
<Non>

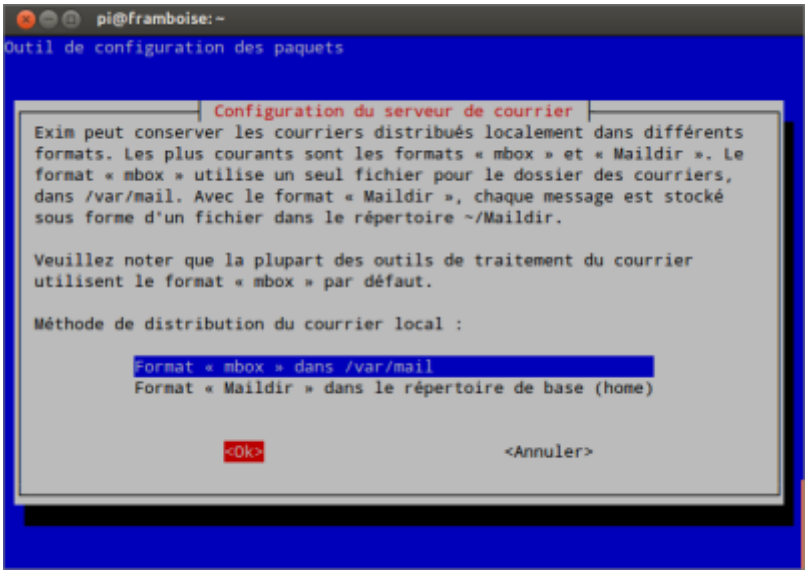
pi@framboise: ~
Outil de configuration des paquets
Configuration du serveur de courrier
Exim peut conserver les courriers distribués localement dans différents formats. Les plus courants sont les formats « mbox » et « Maildir ». Le format « mbox » utilise un seul fichier pour le dossier des courriers, dans /var/mail. Avec le format « Maildir », chaque message est stocké sous forme d'un fichier dans le répertoire ~/Maildir.
Veuillez noter que la plupart des outils de traitement du courrier utilisent le format « mbox » par défaut.
Méthode de distribution du courrier local :
Format « mbox » dans /var/mail
Format « Maildir » dans le répertoire de base (home)
<Ok>
<Annuler>

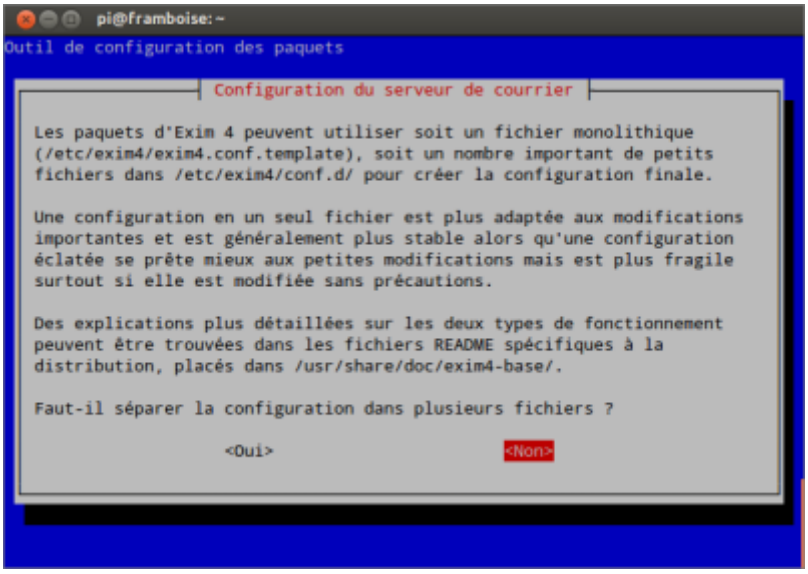

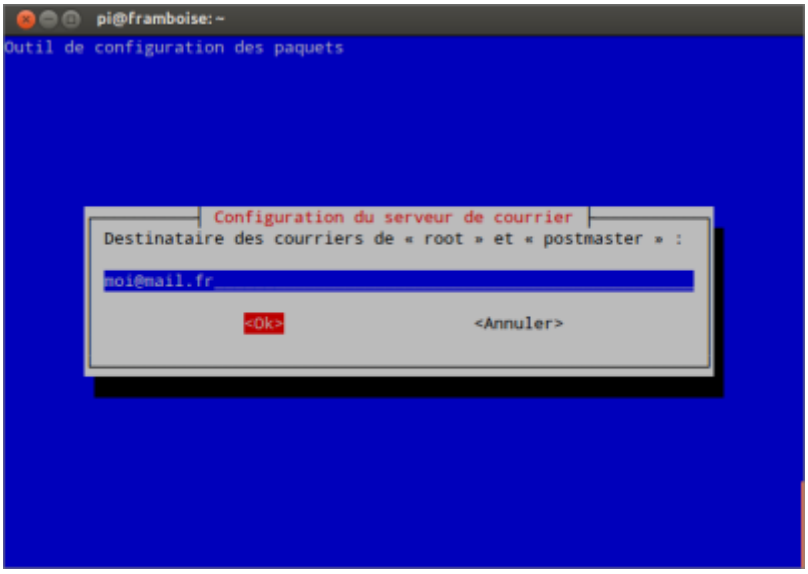

Les questions sont assez explicites, voici une liste :
http://pkg-exim4.alioth.debian.org/README/README.Debian.html#id280581

Souvenez-vous de ne pas autoriser le relais du courrier électronique.

Il serait également judicieux de sauvegarder d'abord le fichier **/etc/exim** pour toujours pouvoir restaurer vos paramètres actuels, ou mieuxune encore installer une version de contrôle avec Git.

Autres étapes

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

- **(fr)** http://Article

Basé sur « Article » par Auteur.

From:
https://nfrappe.fr/doc-0/ - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:
https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:os:ubuntu:mail_local2email:start

Last update: **2022/08/13 22:15**