

Logiciel

# Adminer : une interface web pour gérer les BDD SQL

## Introduction

**Adminer**, c'est comme phpMyAdmin mais en beaucoup plus light : un seul fichier prêt à être déployer sur le serveur cible.

En plus, Adminer est disponible pour MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Firebird, SimpleDB, ElasticSearch et MongoDB.

## Pré-requis

## Installation

Téléchargez Adminer sur <https://www.adminer.org/> :



The screenshot shows the Adminer website interface. At the top, there's a logo for Adminer with the tagline "Database management in a single PHP file". Below the logo are navigation links for Adminer, Adminer Editor, Plugins, News, Forums, Bugs, and Code. A main content area features a description of Adminer as a full-featured database management tool, available for various databases like MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Firebird, SimpleDB, Elasticsearch, and MongoDB. A prominent "Download v 4.7.1, 2019-01-24" button is highlighted with a red box. Below this, a "Downloads" section lists various download options, with "Adminer 4.7.1 (.php, 470 kB), English only (.php, 318 kB)" also highlighted with a red box.


Renommez le fichier en **index.php**

Via FTP, envoyez sur le serveur ce fichier **index.php** dans un répertoire (par ex. **/adminer**) qui deviendra un sous-domaine accessible par <http://mondomaine.tld/adminer>

## Configuration

# Utilisation

Connectez-vous sur <http://adminer.mondomaine.tld> :

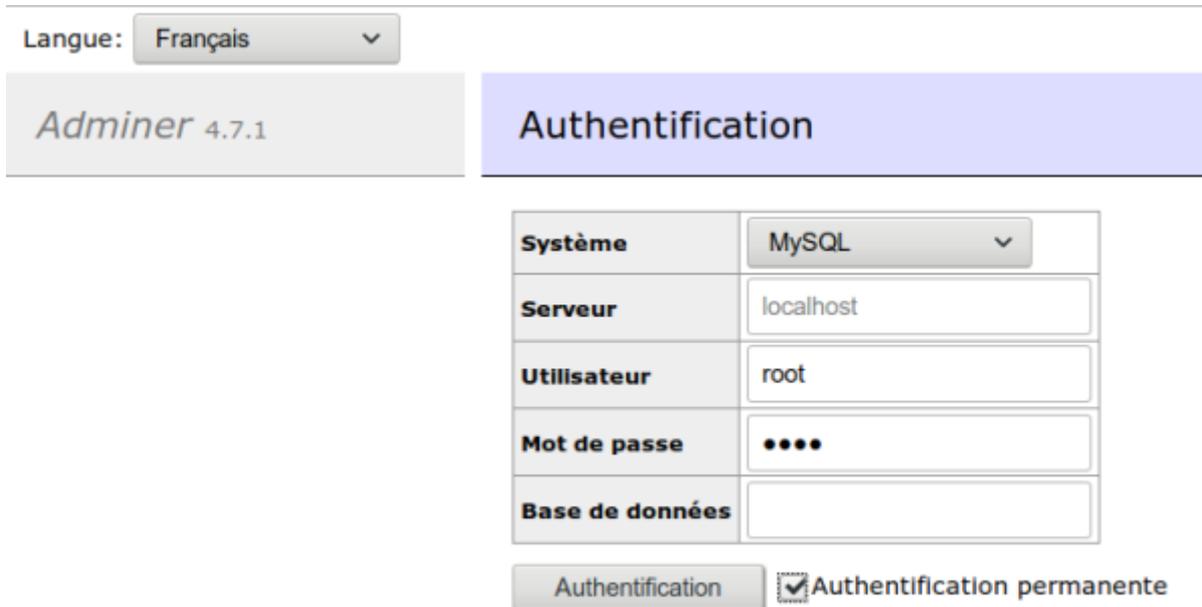

The image shows the Adminer 4.7.1 authentication interface. At the top left, there is a language dropdown menu set to 'Français'. Below it, the Adminer version 'Adminer 4.7.1' is displayed. The main title of the page is 'Authentification'. The form contains the following fields:

- Système:** A dropdown menu set to 'MySQL'.
- Serveur:** A text input field containing 'localhost'.
- Utilisateur:** A text input field containing 'root'.
- Mot de passe:** A password input field with four dots representing the masked password.
- Base de données:** An empty text input field.

At the bottom of the form, there is an 'Authentification' button and a checked checkbox for 'Authentification permanente'.

Si vous ne donnez pas de nom de base de données, la page suivante s'affiche :



The image shows the Adminer 4.7.1 interface for selecting a database. The language is set to 'Français'. The breadcrumb 'MySQL » Serveur' is visible. The main title is 'Sélectionner la base de données'. A dropdown menu for 'DB:' is highlighted with a red box. Below the dropdown are links for 'Requête SQL', 'Importer', and 'Exporter'. The interface also displays the MySQL version '5.5.5-10.1.40-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1' and the user 'root@localhost'. A table lists available databases:

Base de données - Rafraîchir	Interclassement	Tables	Taille	Calcul
<input type="checkbox"/> information_schema	utf8_general_ci	?		?
<input type="checkbox"/> mysql	utf8mb4_general_ci	?		?
<input type="checkbox"/> osticket	utf8_general_ci	?		?
<input type="checkbox"/> performance_schema	utf8_general_ci	?		?
<input type="checkbox"/> phpmyadmin	utf8mb4_general_ci	?		?

Below the table, there is a 'Sélectionnée(s) (0)' label and a 'Supprimer' button.

Un menu déroulant permet de choisir une base ; pour le reste, le fonctionnement est similaire à phpmyadmin.

## Désinstallation

## Voir aussi

- (en) <http://>

- **(fr)** <http://>
- 

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<http://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<http://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:internet:adminer:start>



Last update: **2022/08/13 21:57**