

[tutoriel](#)

Dolibarr : installation gratuite chez Amen.fr (hébergement offert)

Ce tutoriel montre comment installer **Dolibarr** sur un hébergement gratuit offert par Amen.fr.

Introduction

L'offre de Amen.fr avec un nom de domaine .fr à un euro et un micro hébergement offert : Voir la vidéo <https://www.youtube.com/watch?v=BLbTt45e85Y&t=0s> **Pour vous procurer le pack domaine chez Amen.fr** : <https://sf66.eu/amenfr>

Pourquoi pas une installation locale par exemple avec Doliwamp ?

Avec **Doliwamp**, vous aurez du mal à faire évoluer les versions des composants du serveur ou de **Dolibarr**.

Il est conseillé de faire une installation sur un serveur distant comme le micro hébergement proposé par Amen.fr.

Mais une installation locale permet les tests de mise à jour, de plugins, etc. : les tests de sauvegarde restauration, etc. devront être faits sur une installation locale.

Mais cela pourra intervenir dans un second temps et vous pourrez utiliser l'hébergement de Amen.fr pour vous familiariser avec l'utilisation d'un serveur web distant.

3. Quelle version installer ? :

Dernière version disponible à l'heure de ce tuto : version 13.

Mais nous allons installer une version antérieure (la dernière version mineure de la version 12) pour ne pas subir d'éventuels bugs résiduels de la dernière version.

4. Les étapes de la procédure d'installation :

Créer la base de données chez Amen.fr

Télécharger Dolibarr (avant-dernière version) sur le site github de dolibarr

Via FTP, transférer sur le serveur de Amen.fr les fichiers téléchargés, préalablement décompressés

Installer Dolibarr en se connectant au domaine


Verrouiller l'installation pour empêcher une installation tierce éventuellement malveillante

Pré-requis

Première étape : Créer la base de données chez Amen.fr

Connectez-vous sur l'interface cpanel de Amen.fr avec vos identifiants :



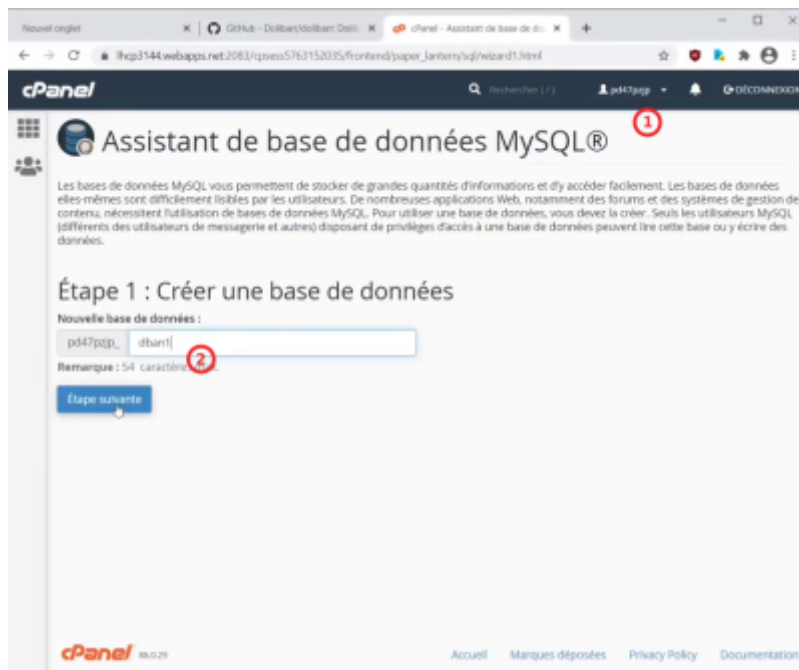


4. Créez l'utilisateur de la base de données :

Nom d'utilisateur : le même que celui de la base de données, avec dban1

Mot de passe

Confirmation du mot de passe


Cliquez sur **Créer un utilisateur**

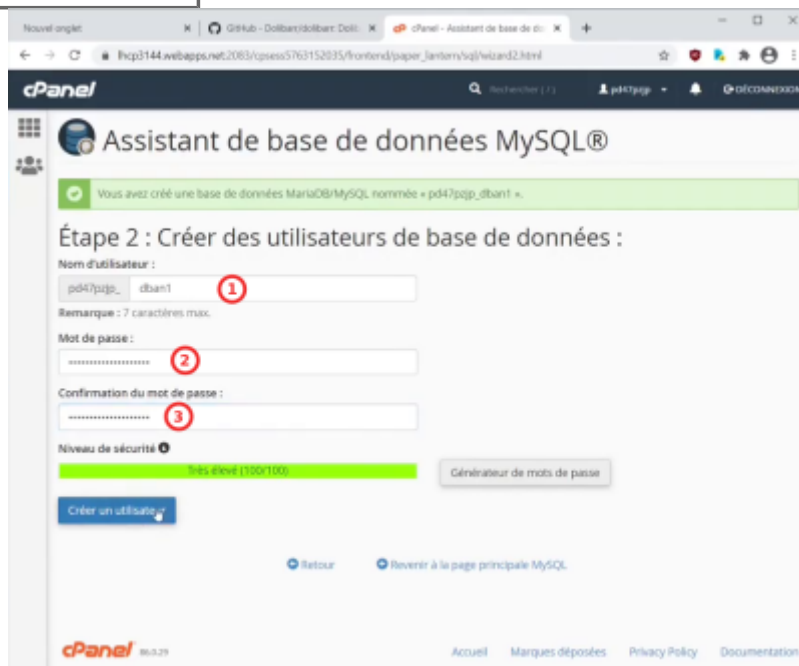

5. attribuer les droits à l'utilisateur :

Cochez **TOUS LES PRIVILÈGES** pour lui donner tous les droits


Cliquez sur **Étape suivante**

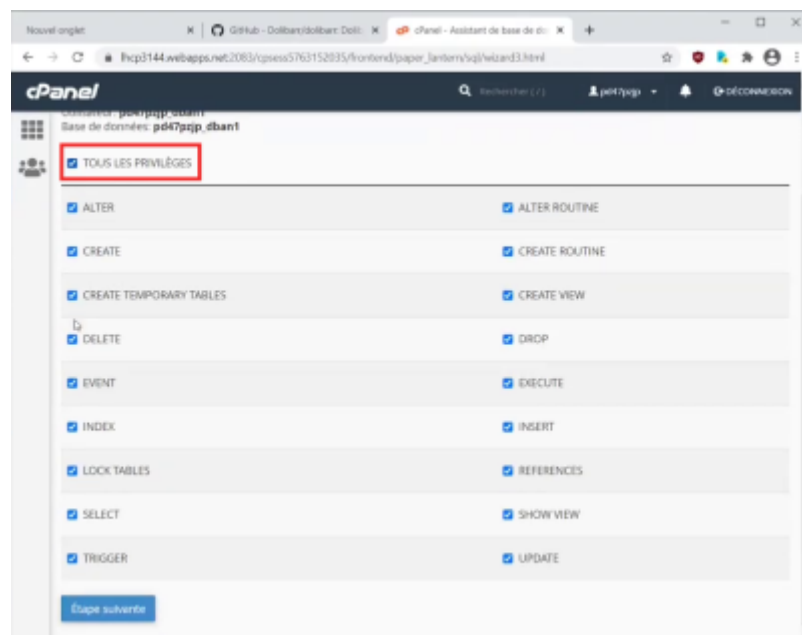


6. Terminer la tâche :

la base de données et l'utilisateur ont été créés

Cliquez sur le lien **Revenez aux bases de données MySQL :**

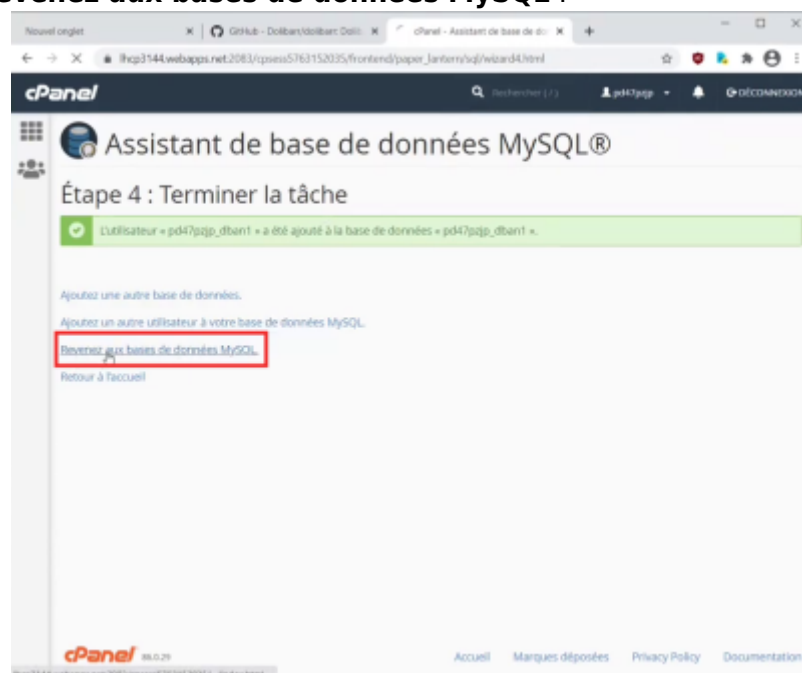


7. Vérifier dans la liste des bases de données de l'interface cpanel : je trouve la base de données que j'ai créée, l'utilisateur avec tous les droits, donc c'est ok

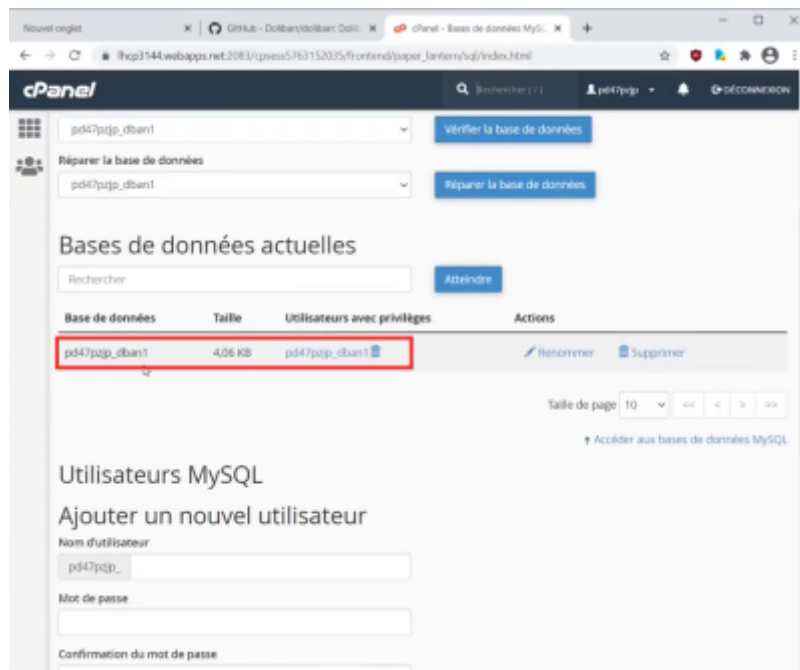

Autres étapes


Deuxième étape : Télécharger Dolibarr

Sur le navigateur, ouvrez <https://github.com/Dolibarr/dolibarr/>
on est automatiquement sur la dernière branche en cours de développement

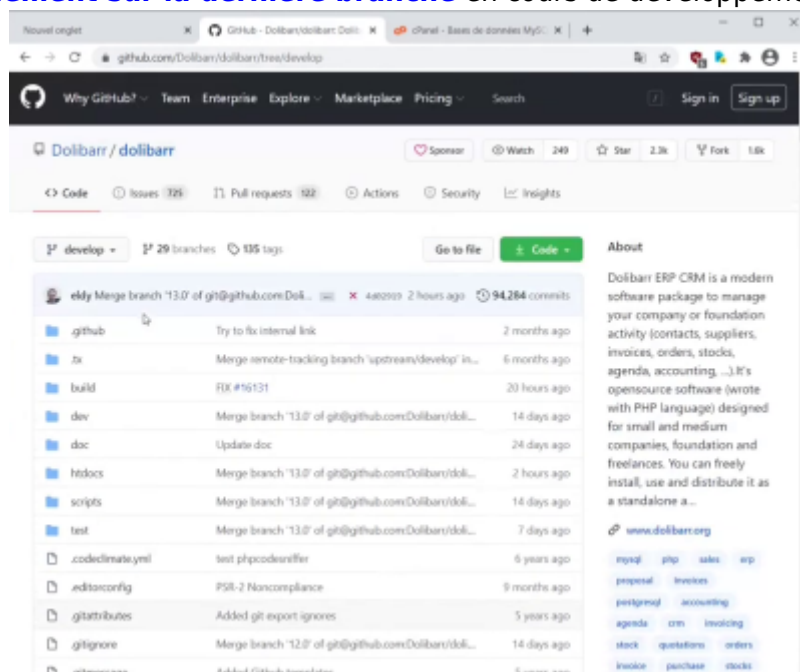


Or on ne veut pas la branche de développement, mais utiliser la version 12.

Deux façons d'y accéder : cliquez sur la flèche de l'onglet **develop** et
soit cliquez sur **Branches** puis sur 12, ce qui donne la dernière version mineure de la version majeure 12

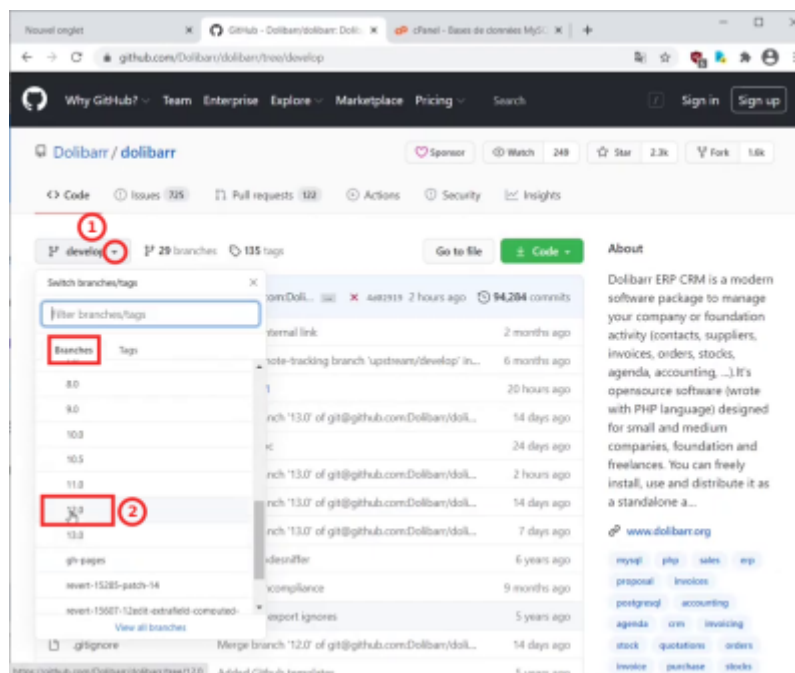

ou cliquez sur tag, ce qui liste de toutes les versions mineures : cliquez sur la version que vous voulez télécharger (12.0.4)

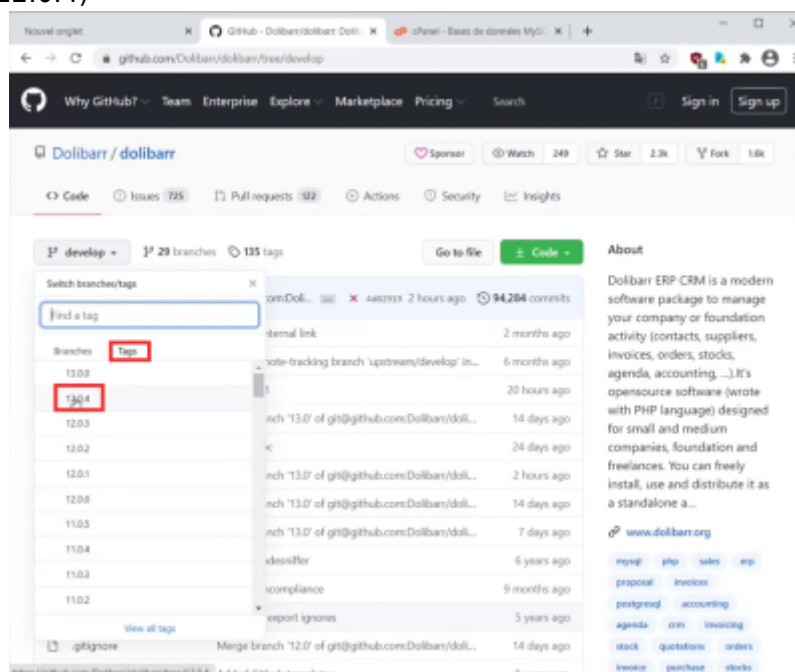

- Dans le répertoire de téléchargement, dézippez le fichier**, ce qui crée le répertoire décompressé de dolibarr 12.0.4

Troisième étape : transférer les fichiers via FTP

Ayez sous la main :

- base de données
- mot de passe


Ouvrez Filezilla

Connectez-vous au serveur de amen.fr : collez l'URL, le nom d'utilisateur et le mot de passe et

cliquez sur Connexion rapide

le site distant (l'hébergement chez amen.fr) s'affiche sur la droite

et, sur la gauche, le site local, c'est-à dire le répertoire de transfert contenant dolibarr

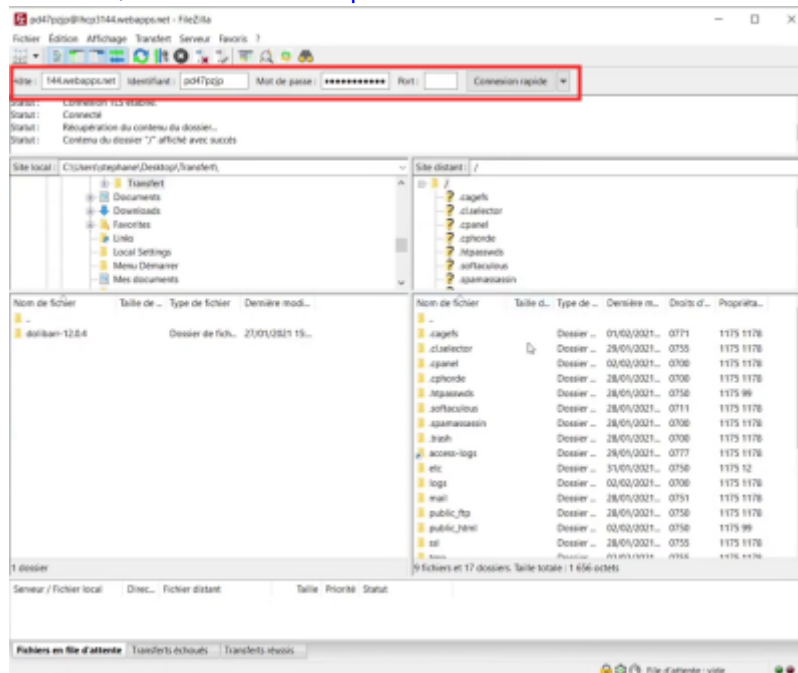


3. **Transférez le contenu du répertoire htdocs du site local vers le répertoire public_html de l'hébergement amen.fr :**

sur le site distant, double cliquez sur `public_html` pour vous positionner dans ce répertoire

sur le site local :

sélectionnez tous les répertoires et fichiers

un clic droit, envoyer : l'intégralité du contenu du répertoire httdocs se transfère dans le répertoire public_html

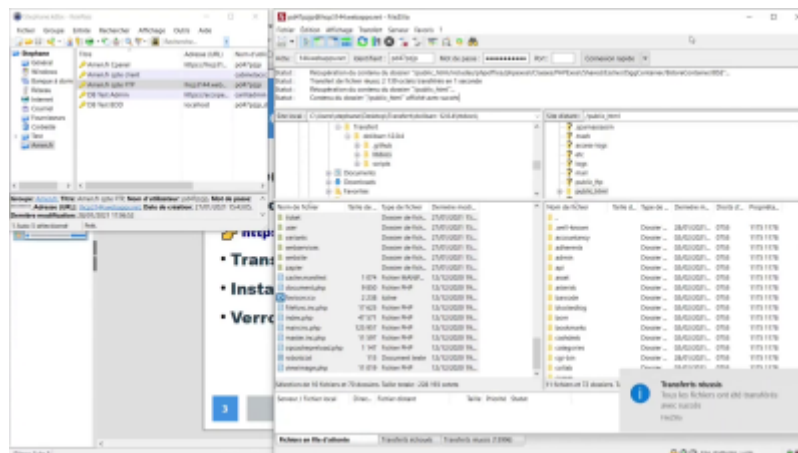


3. sur le site distant, **Créez le répertoire /dolibarr/documents** en dehors de ce qui est accessible au web :

Remontez dans l'arborescence de l'hébergement jusqu'à la racine (/ ou home)

Avec un clic droit, créez un répertoire nommé dolibarr

et dans ce répertoire, un répertoire documents

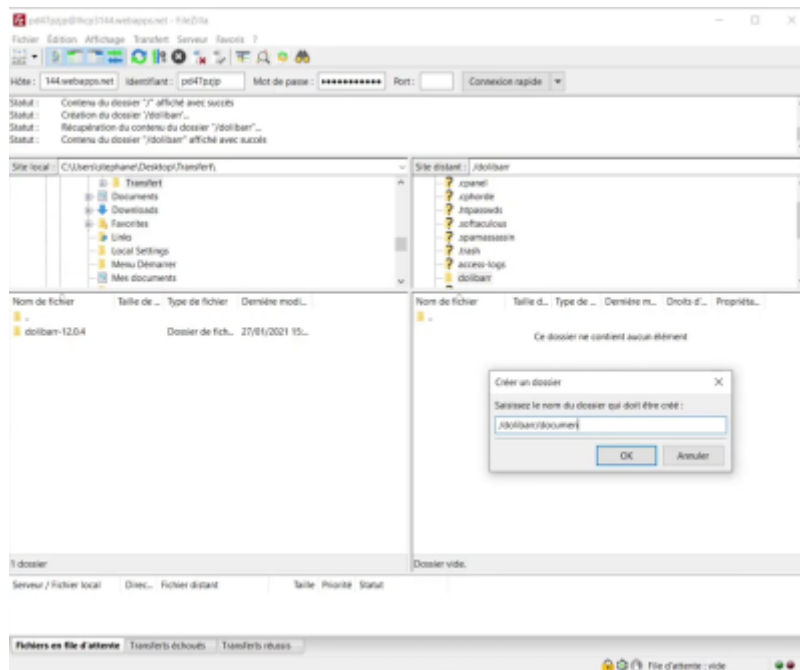


Quatrième étape : Installer Dolibarr

Dans votre navigateur, ouvrez la page accopen.fun/install pour lancer l'installation :


Langue par défaut : laisser **Détection automatique** ¹⁾

Cliquez sur **Étape suivante**

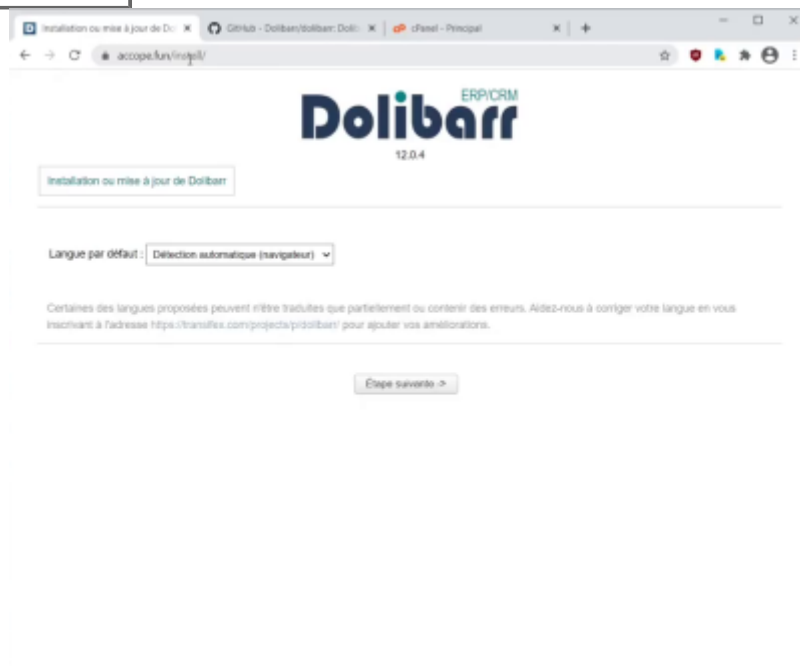

Il fait un certain nombre de vérifications


2. Ici, toutes les coches sont vertes sauf : Votre installation de php ne supporte pas les fonctions intl :

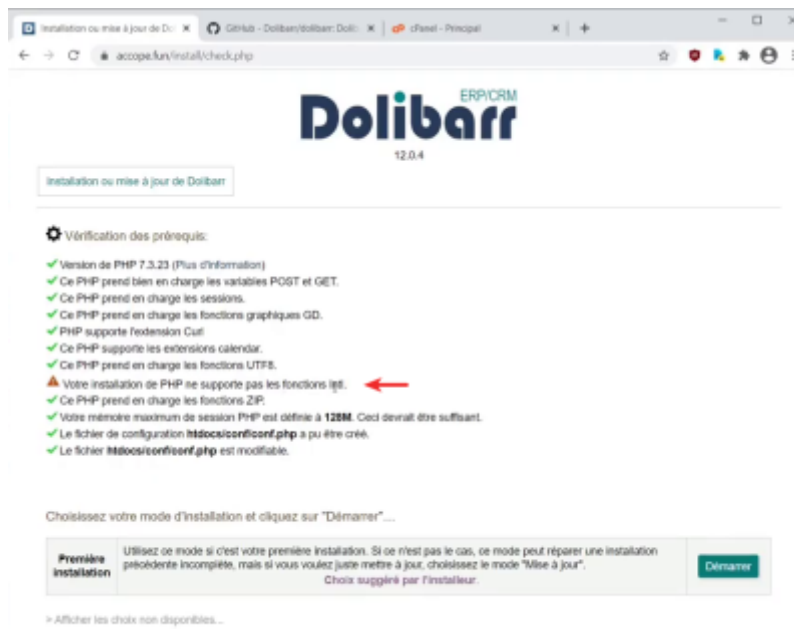

Pour régler ce problème de php sur l'hébergement de amen.fr :


Retournez dans cPanel

Dans le paragraphe **LOGICIEL**,²⁾ cliquez sur **Sélectionner une version de PHP**

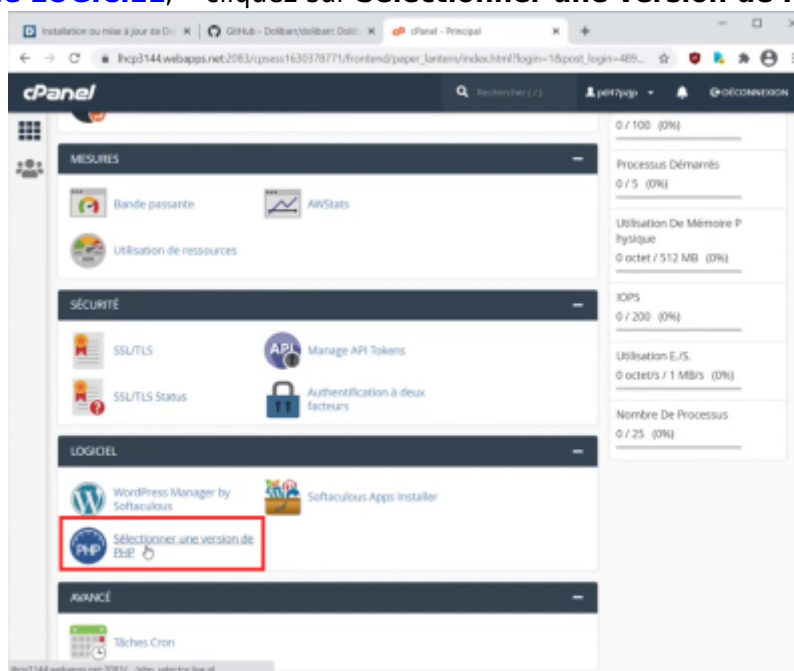


Cherchez l'extension **intl** : elle n'est pas cochée, ce qui veut dire qu'elle n'est pas installée³⁾

Cochez intl pour l'activer

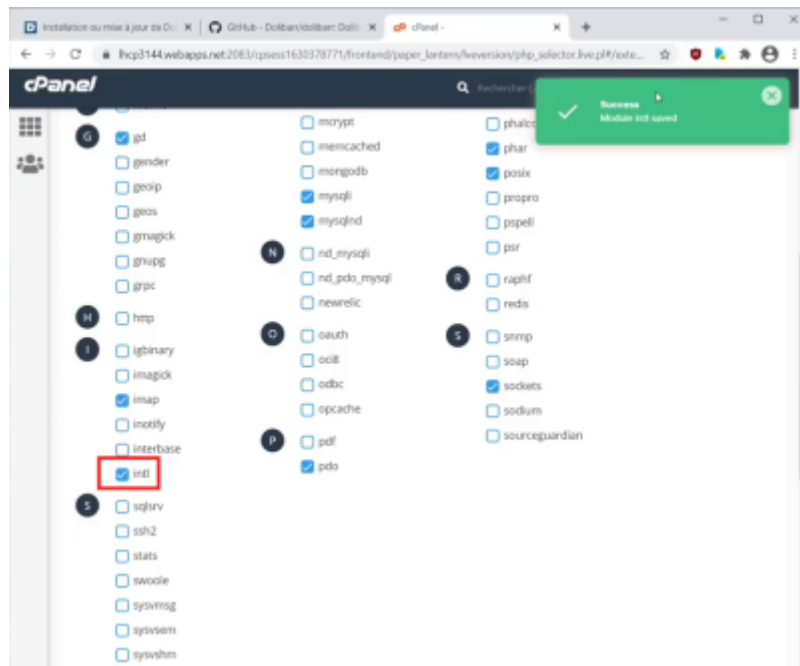

La petite fenêtre verte en haut affiche : **Success module intl saved**

2. Revenez sur l'installation : toutes les coches sont vertes

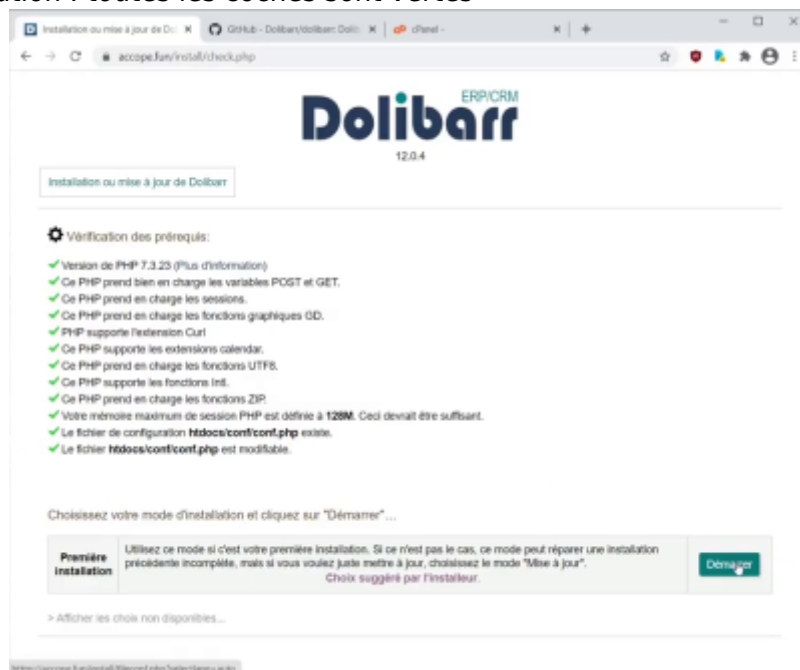

Si vous avez d'autres coches rouges, il faut les corriger avant d'installer dolibarr, sinon dolibarr pourrait ne pas fonctionner correctement.

3. Cliquez sur Démarrer

3. **La page de configuration de l'installation** s'affiche. Vérifiez et modifiez ce qui est nécessaire : **Serveur web :**

Répertoire contenant les pages web : /home/mon_identifiant/public_html → c'est bien ce qui était dans Filezilla

Répertoire devant contenir les documents générés (PDF, etc.) ⁴⁾ : on a créé le répertoire documents non pas dans public_html mais dans un répertoire en dehors de ce qui est accessible sur le web et qu'on l'a appelé dolibarr → modifiez le nom du répertoire, soit ici : .../dolibarr/documents

URL racine : laisser <https://accope.fun>

Cochez Forcer les connexions sécurisées HTTPS : quand quelqu'un tape <http://accope.fun>, automatiquement il va être redirigé sur la version https. Si vous ne cochez pas ça, ça ne sera pas fait et il se connectera en http non sécurisé. Ce n'est pas souhaitable car la première chose qu'on saisit sur dolibarr quand on se connecte sur acop.phone, c'est un identifiant et un mot de passe. C'est pour ça que systématiquement j'active https sur l'hébergement et je coche ici cette case pour forcer l'utilisation d' https.

Installation ou mise à jour de Dolibarr - Fichier de configuration

Serveur Web

Répertoire contenant les pages web: /home/pd47pp/public_html

Répertoire devant contenir les documents générés (PDF, etc.): /home/pd47pp/dolibarr/documents

URL racine: https://accope.fun

Forcer les connexions sécurisées (HTTPS): ☒

Base de données Dolibarr

Nom de la base de données: dolibarr

Type du pilote: mysqli (MySQL or MariaDB >= 5.0.3)

Serveur de base de données: localhost

2. Base de données Dolibarr :

Nom de la base de données : celui qu'on a rentré lors de la création de la base de données

Type du pilote : mysqli

Serveur de base de données : localhost

Port : 3306

Préfixe des tables : le changer pour une question de sécurité ; ici, an_ (première et dernière lettre)

Créer la base de données : ne pas cocher puisque la base de données est déjà créée

Identifiant : celui rentré lors de la création de la base de données

Mot de passe : celui rentré lors de la création de la base de données

Créer le propriétaire ou lui affecter les droits à la base : pas la peine de cocher puisqu'on a déjà créé l'utilisateur et qu'on lui a déjà attribué les droits

Cliquez sur [Étape suivante](#)

Installation ou mise à jour de Dolibarr

URL racine:

Forcer les connexions sécurisées (HTTPS): ☒

Base de données Dolibarr

Nom de la base de données:

Type du pilote:

Serveur de base de données:

Port:

Préfixe des tables:

Créer la base de données: ☐

Identifiant:

Mot de passe:

Créer le propriétaire ou lui affecter les droits à la base: ☐

Étape suivante ->

4. **toutes les coches sont vertes**, on va pouvoir continuer
S'il y a une coche rouge, revenez en arrière et modifiez une information que vous avez certainement mal renseignée

Cliquez sur **Étape suivante**

Installation ou mise à jour de Dolibarr - Fichier de configuration

Fichier de configuration

Enregistrement du fichier de configuration:

Rechargement des paramètres depuis le fichier de configuration: ☒

Connexion au serveur (Utilisateur pd47pqp_dban1): localhost ☒

Connexion à la base (Utilisateur pd47pqp_dban1): pd47pqp_dban1 ☒

Étape suivante ->

5. **Vérification de connexion à la base de données** :
la table est prête, on peut passer maintenant directement à l'installation.

Cliquez sur **Étape suivante**



6. Création du compte administrateur de Dolibarr :

Identifiant : identifiant de l'administrateur de Dolibarr = un nom aléatoire + admin, ici **carlitadmin** (pour un utilisateur, le même nom + util pour bien différencier le compte administrateur et le compte utilisateur)


Mot de passe : mot de passe de l'administrateur de dolibarr (Pour le mot de passe, évitez les caractères spéciaux)

Vérification du mot de passe : confirmez le mot de passe


Cliquez sur Étape suivante




7. Cliquez sur **Accéder à Dolibarr (espace de configuration)** pour commencer la configuration de Dolibarr.

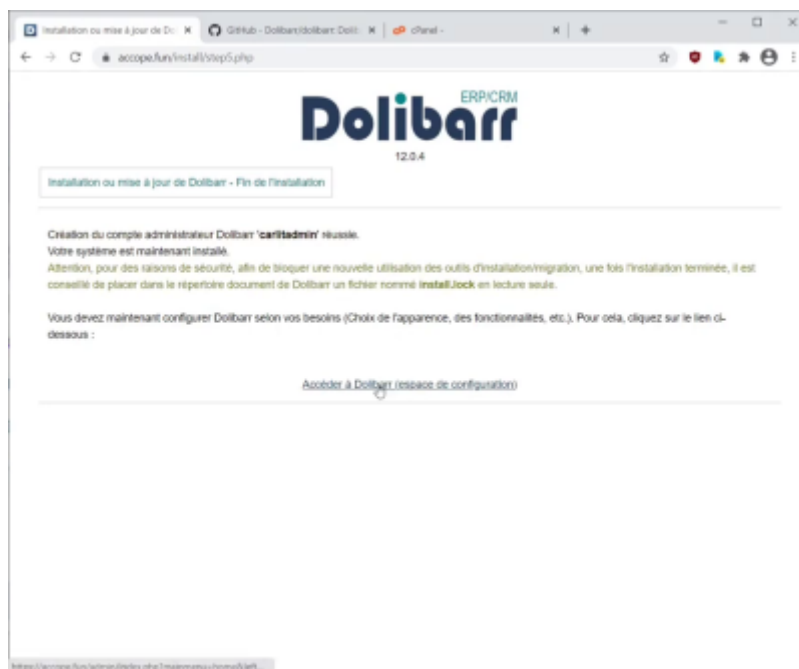

8. **L'identifiant de l'administrateur est automatiquement renseigné**, il ne reste qu'à renseigner le mot de passe et à cliquer sur **SE CONNECTER** :

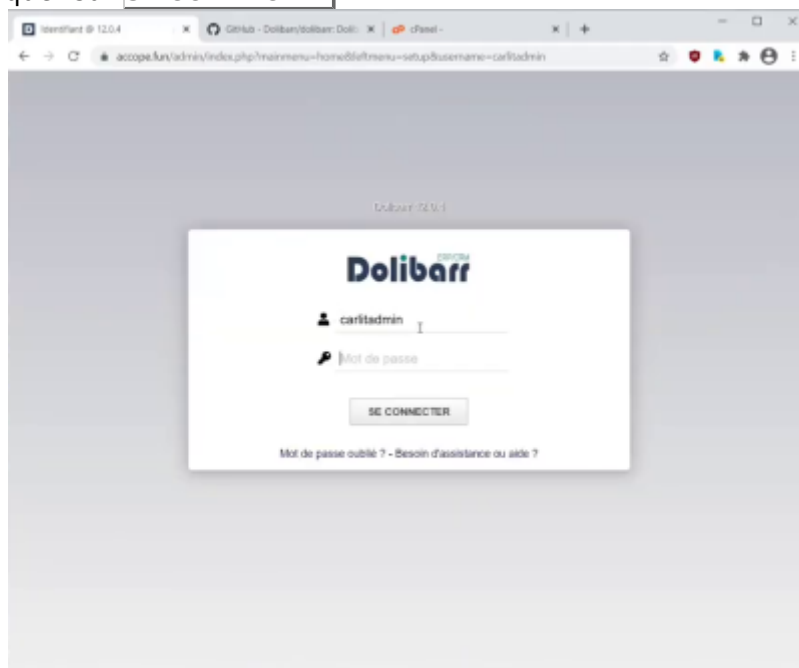

9. Vous êtes connecté à l'administration de Dolibarr que vous venez d'installer sur l'hébergement amen.fr

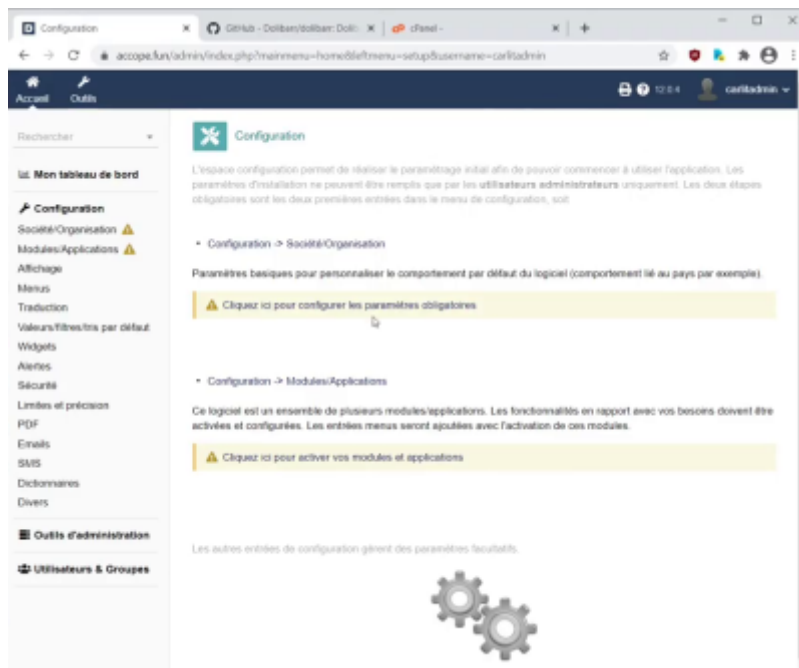


Cinquième étape : verrouiller l'installation


Pour verrouiller l'installation, il faut mettre dans le répertoire documents un fichier nommé **install.lock**.

Dans Filezilla, allez dans le répertoire /dolibarr/documents

Faites un clic droit → **créer un nouveau fichier**

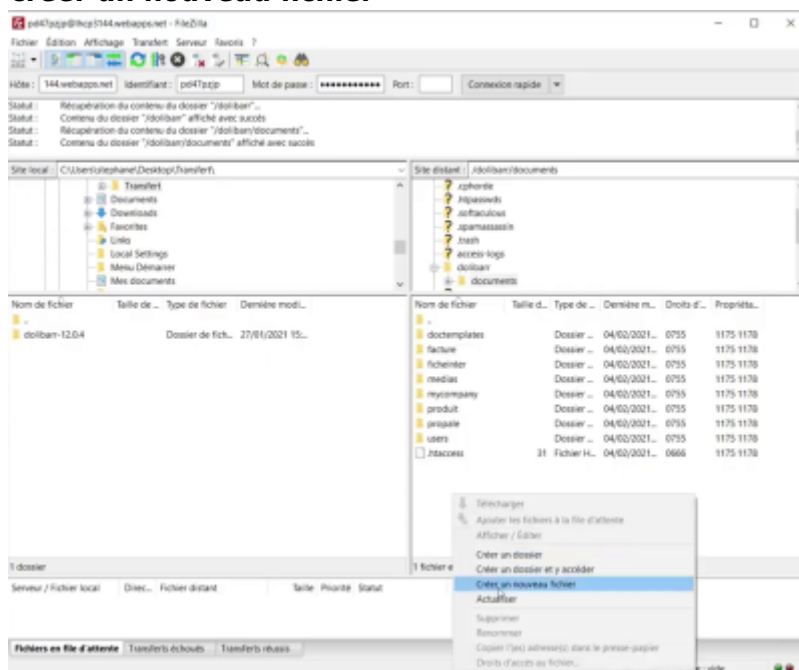

que vous appelez **install.lock** et cliquez sur **Ok**

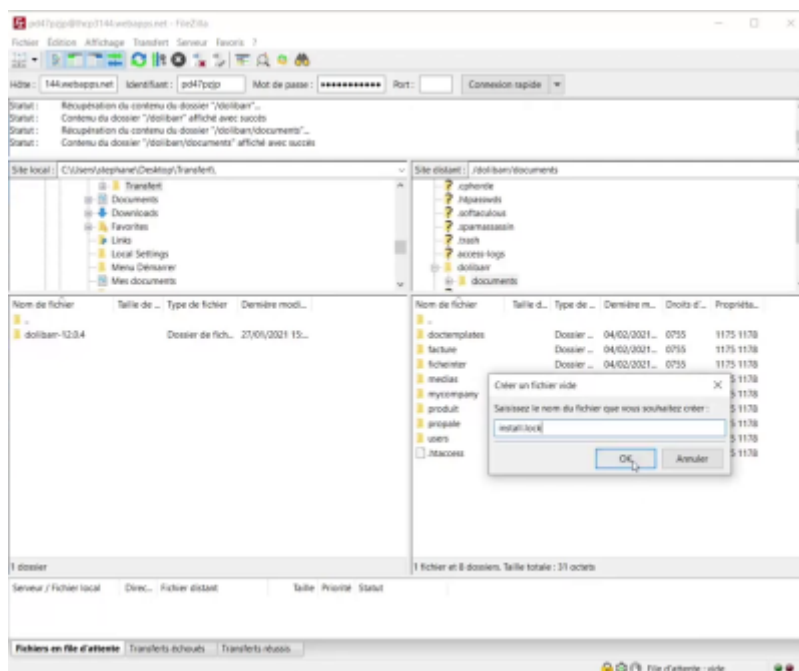

Le fichier est présent : les installations ou les mises à jour sont maintenant verrouillées.

Si vous voulez par la suite faire une mise à jour, il faudra supprimer ce fichier install.lock.

C'est une mesure de sécurité et on peut d'ailleurs le vérifier en retournant sur le domaine :

ouvrez une nouvelle fenêtre,

tapez accpe.fun/install : un message indique que le répertoire d'installation et de mise à jour est verrouillé.



Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

- (fr) <https://www.youtube.com/watch?v=cF4FjLmv90s>

Basé sur « [DOLIBARR : INSTALLATION gratuite chez AMEN.FR \(hébergement OFFERT\) \(France / 2021\)](#) » par Stéphane Brunet.

1)

Vous pourriez choisir une autre langue si vous voulez

2)

descendez dans la page

3)

si vous avez un jour besoin d'installer d'autres fonctions php, c'est ici que ça se trouve donc dans cpanel, quel que soit l'hébergeur

4)

Si on ne l'avait pas créé, automatiquement ce répertoire-là serait créé dans public_html

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start>



Last update: **2022/08/13 22:27**