

[tutoriel](#)

Déporter le mail local sur une adresse électronique

Pré-requis

Première étape

Si vous avez du mal à en envoyer des mails avec **sendmail**, commencez par vérifier les fichiers de mail :

```
...@...:~ $ mail
```

pour lire les messages d'erreur.


Si vous avez les messages :


```
...@...:~ $ Sendmail/Exim error "Mailing to remote domains not supported"
```

Exim est configuré par défaut pour n'envoyer que le courrier local. Vous devez autoriser **Exim** à envoyer un email à d'autres serveurs :

```
...@...:~ $ sudo dpkg-reconfigure exim4-config
```



Après un écran informatif, choisissez **Distribution directe par SMTP (site Internet)** :



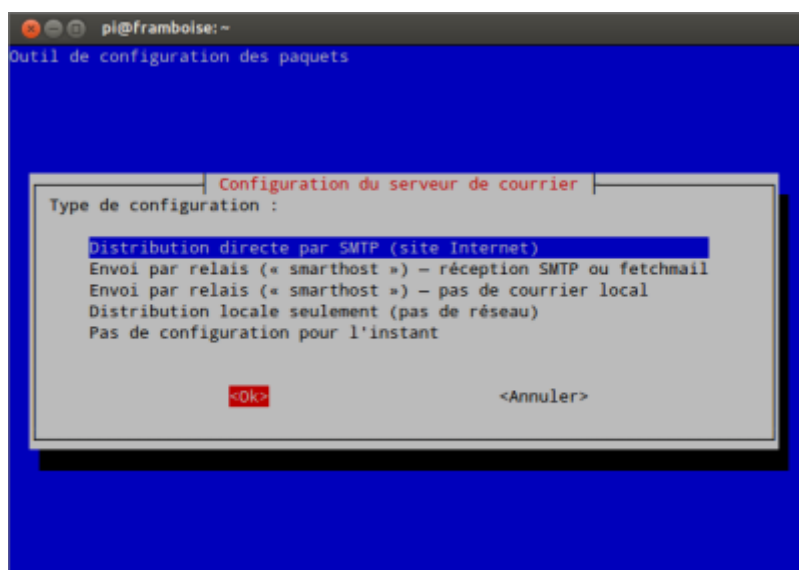




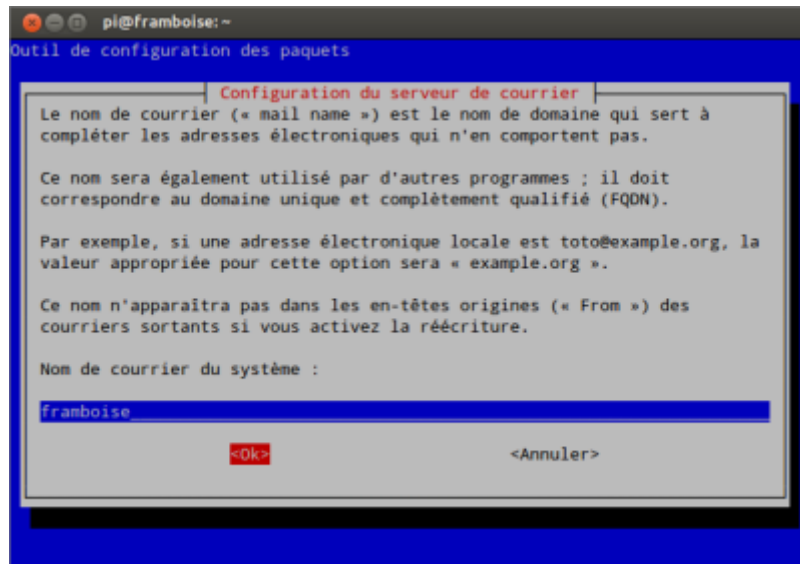



puis choisissez une configuration minimale pour le reste.




Autre essai :

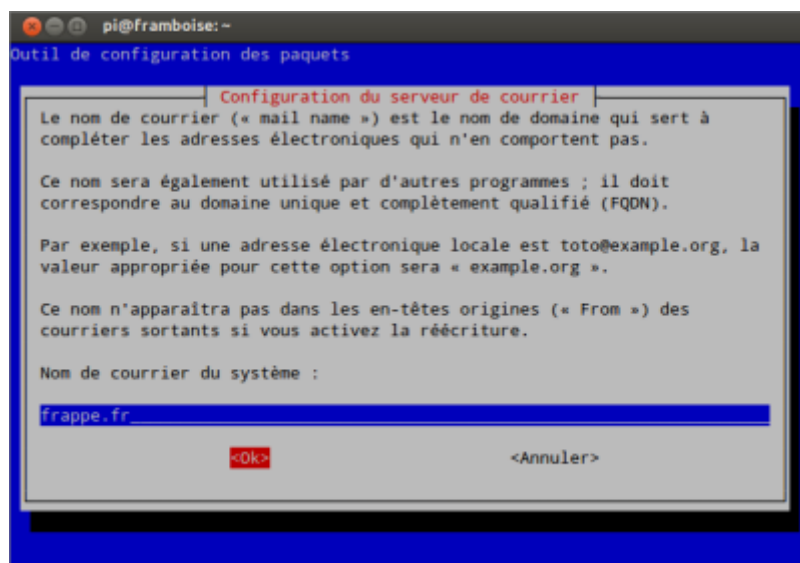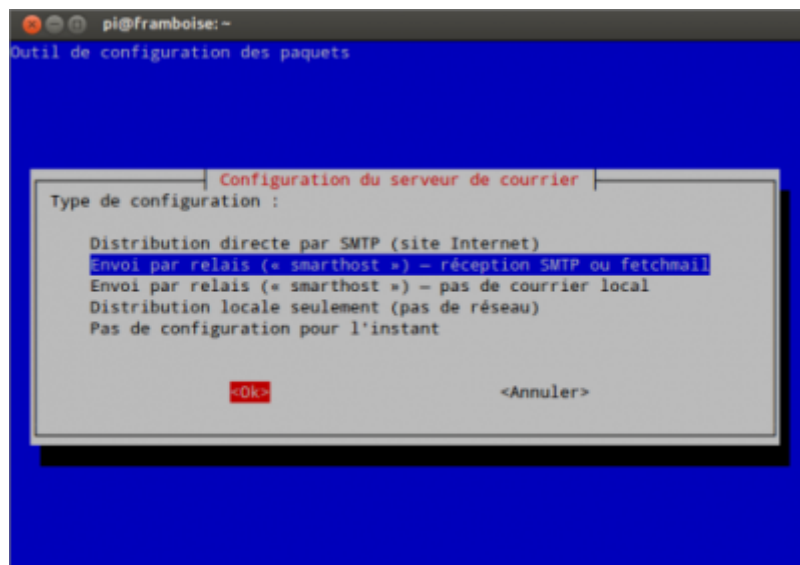

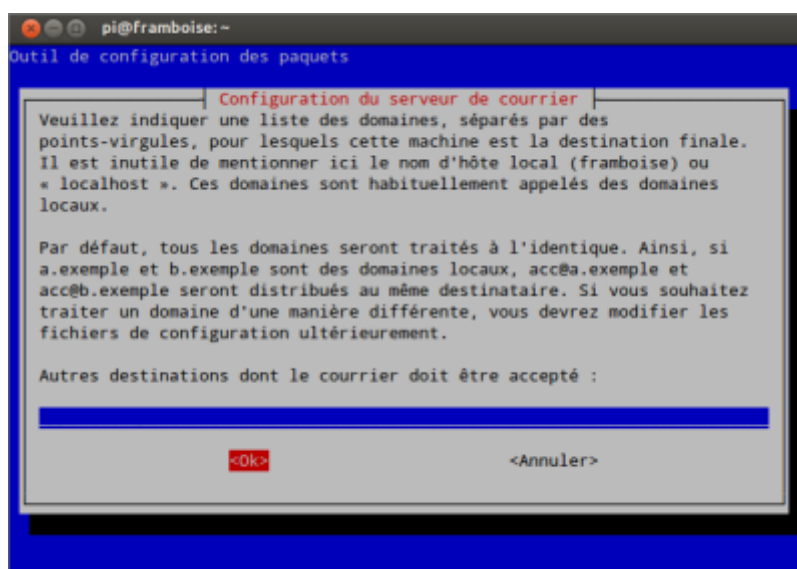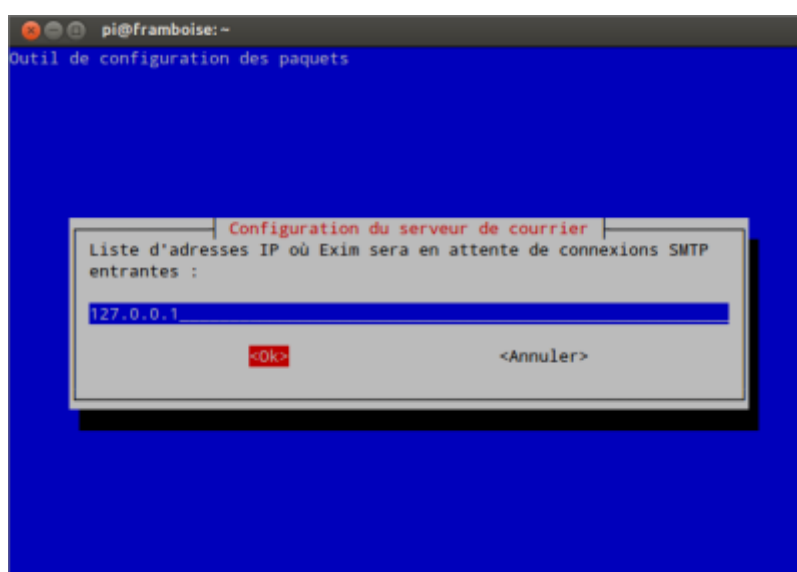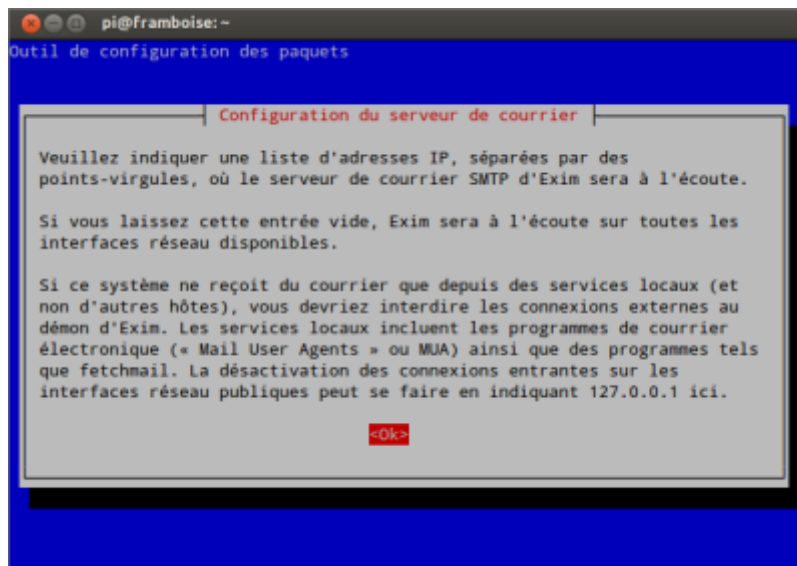

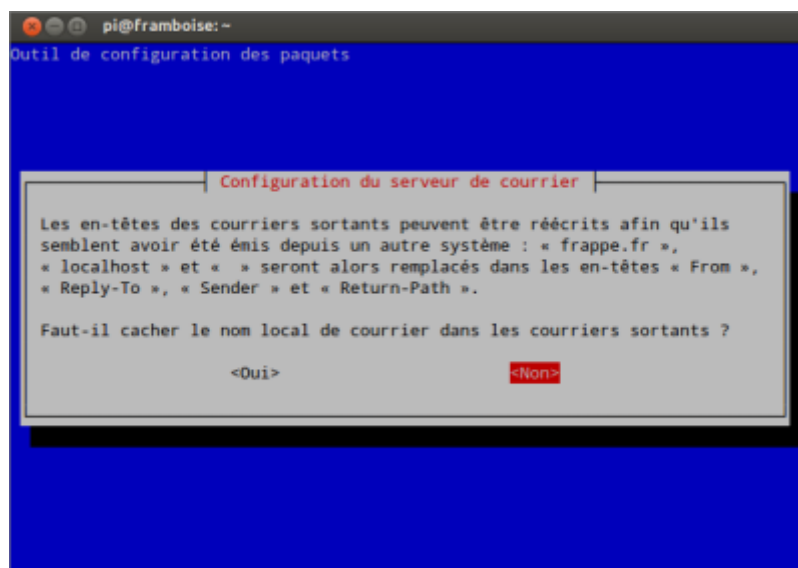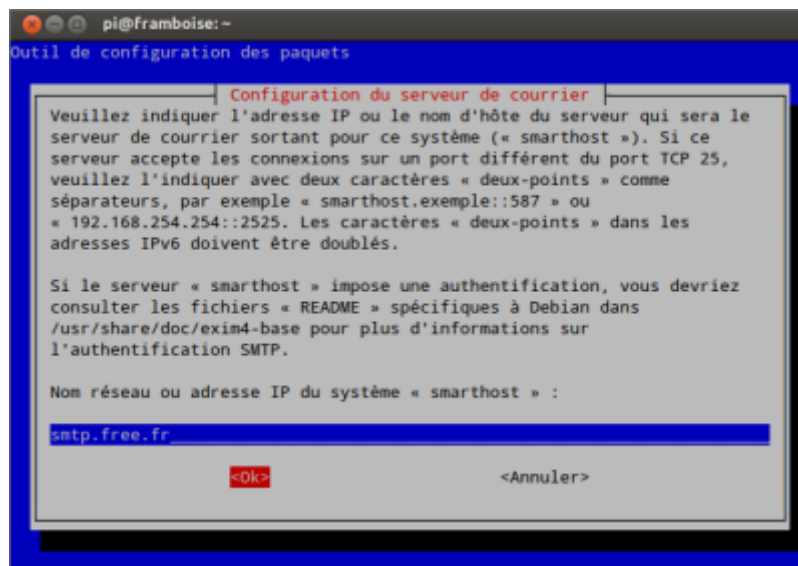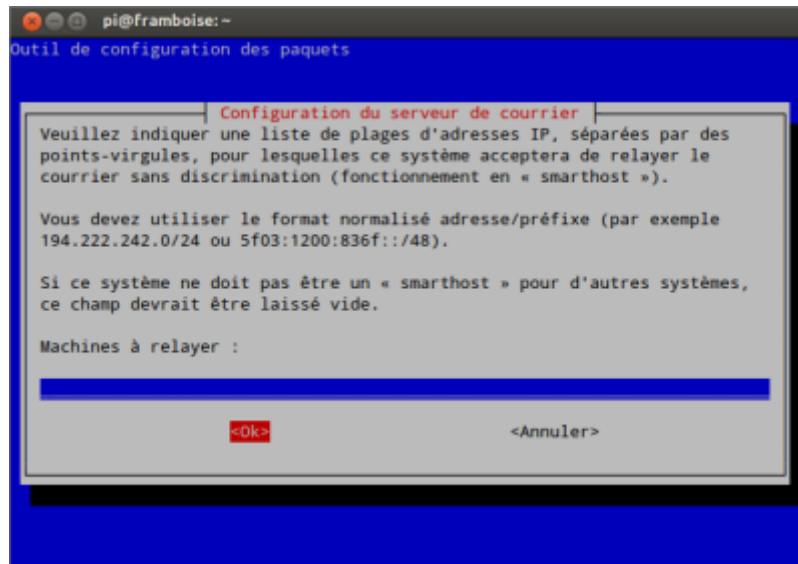

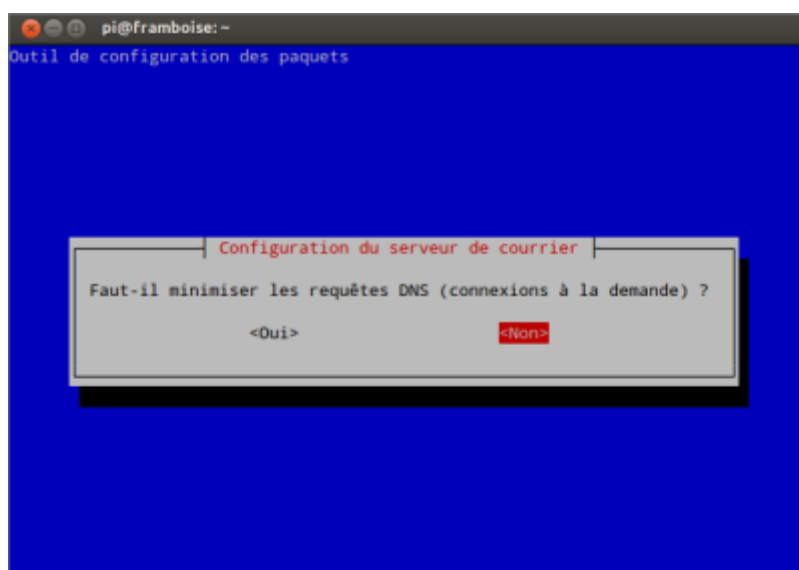

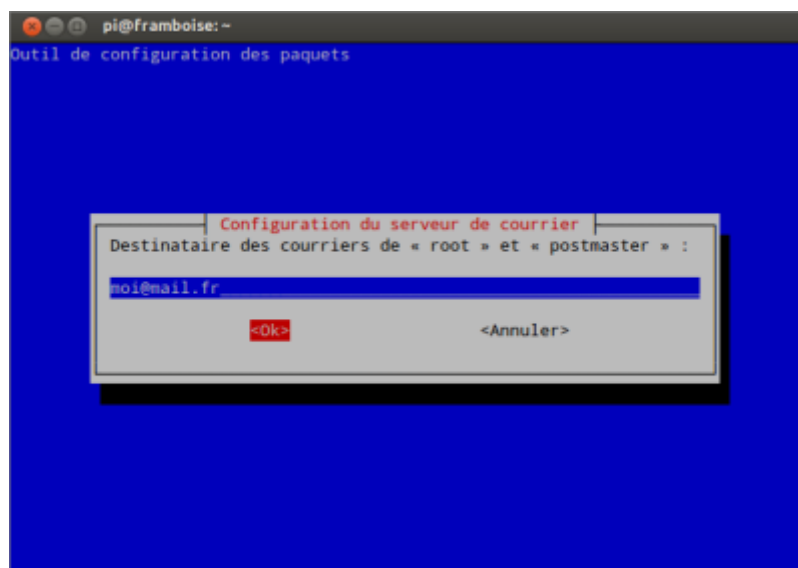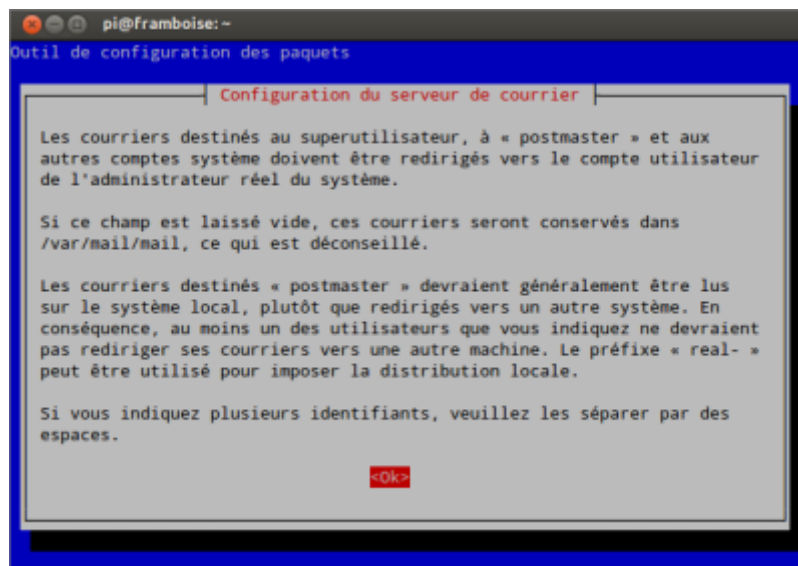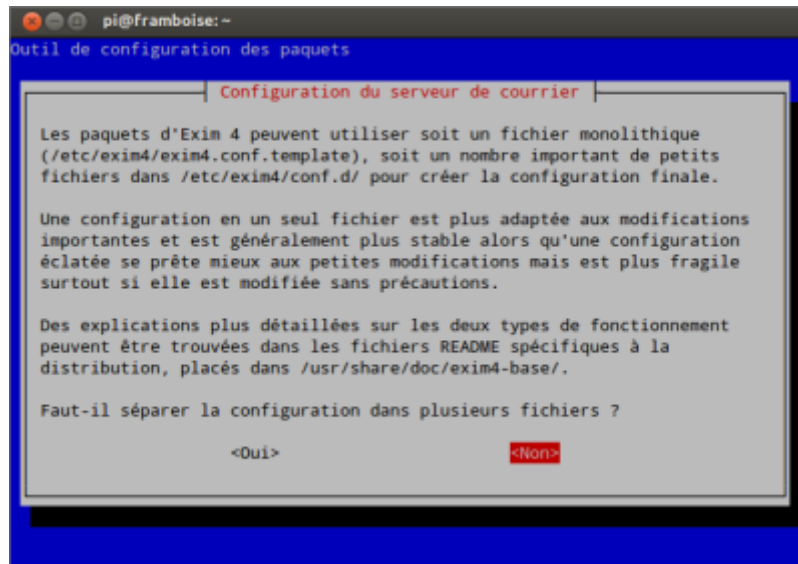

Les questions sont assez explicites, voici une liste :
<http://pkg-exim4.alioth.debian.org/README/README.Debian.html#id280581>

Souvenez-vous de ne pas autoriser le relai du courrier électronique.

Il serait également judicieux de sauvegarder d'abord le fichier **/etc/exim** pour toujours pouvoir restaurer vos paramètres actuels, ou mieux une encore installer une version de contrôle avec Git.

Autres étapes

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

- (fr) <http://Article>

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:os:ubuntu:mail_local2email:start

Last update: **2022/08/13 22:15**

