

[tutoriel](#)

LAMP : un serveur HTTP sous Linux, Apache 2, MySQL et PHP

Un serveur **LAMP** est un serveur Web basé sur **Apache**

L'acronyme **LAMP** signifie **L**inux **A**pache **M**ySQL **P**HP :



Linux

système d'exploitation du système

Apache

serveur HTTP

MySQL

système de gestion de base de données.

PHP/Python/Perl

langage de programmation associé

Pour d'autres solutions avec Lighttpd et Sqlite (moins gourmands en ressources) :

- [Lighttpd "how to" - serveur Web rapide et sécurisé](#)
- [Création d'un serveur HTTP \(Lighty\) + PHP + SQLite](#)

Pré-requis

1. Définir l'emplacement de la racine du serveur : [Déplacer la racine \(répertoire de base\) d'un serveur HTTP](#)

Autres étapes

Installation



L'installation se fait nécessairement **en ligne de commande**, pour pouvoir répondre aux demandes.

1. Mettez à jour le système :

```
...@...:~ $ sudo apt update
```

```
...@...:~ $ sudo apt upgrade
...@...:~ $ sudo apt dist-upgrade
...@...:~ $ sudo apt autoremove
...@...:~ $ sudo apt autoclean
```

1. Installez Apache, PHP et Mariadb :


```
...@...:~ $ sudo apt install {apache2,php,php-{pear,mysql},libapache2-
mod-php,mariadb-server}
```

- **Apache** : serveur web ¹⁾
- **PHP** : langage interprété, pour rendre un site dynamique (l'utilisateur envoie des informations au serveur qui lui renvoie les résultats modifiés en fonction de ces infos).
- Lors de l'installation de Mariadb, un mot de passe est demandé pour le compte administrateur MySQL (admin), attention à bien le retenir, car il sera utilisé plus tard.
- **Mariadb** : SGBD libre et puissant

2. Installez Adminer (remplace avantageusement PHPMyAdmin) : interface simplifiée en PHP pour manipuler les bases de données SQL

3. Testez :

1. **Apache** : ouvrez la page **http://IP_du_serveur** (par exemple <http://192.168.0.32>). Si tout va bien, vous obtenez :

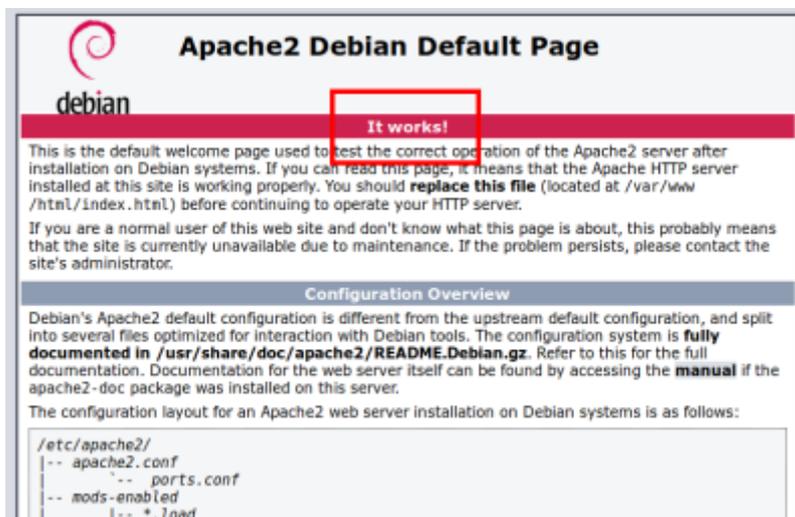

2. PHP :

1. créez le fichier :

```
/var/www/html/php/index.php
```

```
<?php phpinfo(); ?>
```

2. Ouvrez la page **http://IP_du_serveur/php** (par exemple <http://192.168.0.32/php>). Elle doit afficher :

PHP Version 5.4.4-14+deb7u7	
System	Linux ajaniserveur 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.54-2 x86_64
Build Date	Dec 12 2013 08:42:50
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php5/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php5/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php5/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php5/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/20-gd.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/20-mysql.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini
PHP API	20100412
PHP Extension	20100525
Zend Extension	220100525
Zend Extension Build	API220100525.NTS

3. Mariadb (sur la machine serveur) :

```
...@...:~ $ mysql -u admin -pVotreMotDePasse
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
...
MariaDB [(none)]> quit;
Bye
...@...:~ $
```

4. Adminer : accédez à l'adresse http://IP_du_serveur/adminer (par exemple <http://192.168.0.32/adminer>)

4. Déplacer la racine du site

1. Sauvegardez l'original du fichier **/etc/apache2/sites-available/000-default** :

```
...@...:~ $ sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default
/etc/apache2/sites-available/000-default.original
```

2. Éditez avec les droits d'administration le fichier **/etc/apache2/sites-available/000-default** pour y remplacer les occurrences de **/var/www/html** par le chemin voulu (par exemple **/[DISQUE]/www/html** :

- Remplacez

```
DocumentRoot /var/www/html
```

par

```
DocumentRoot /media/[DISQUE]/www
```

- Remplacez

```
<Directory /var/www/>
```

par

```
<Directory /media/[DISQUE]/www/html/>
```

3. **Redémarrez le serveur** apache par :

```
...@...:~ $ sudo apachectl restart
```

4. Désormais, en visitant l'adresse `http://IP_du_serveur`, on aboutit dans le répertoire `/media/[DISQUE]/www`.

5. **Installez les modules** `rewrite` et `vhost_alias` :

```
...@...:~ $ sudo a2enmod rewrite vhost_alias
...@...:~ $ sudo apachectl restart
```

6. Créez avec les droits d'administration le fichier `/etc/conf-available/monsite.tld.conf` (**monsite.tld** = adresse de votre site sur internet pour les visiteurs) :

[/etc/conf-available/monsite.tld.conf](#)

```
(...)
ServerName monsite.tld
```

7. Activez cette configuration et relancez apache :

```
...@...:~ $ sudo a2enconf monsite.tld
...@...:~ $ sudo apache2ctl restart
```

Exemple avec localhost :

[/etc/apache2/conf-available/localhost.conf](#)

```
ServerName localhost
<Directory />
    Options Indexes
    FollowSymLinks Multiviews
    AllowOverride All
    Require all denied
</Directory>

<Directory /var/www/html/>
    Options Indexes
    FollowSymLinks MultiViews
```

```
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
```

```
...@...:~ $ sudo a2enconf localhost
...@...:~ $ sudo apache2ctl restart
```

Installation des Modules PHP

Vous pouvez installer des modules de PHP.

Pour lister les modules PHP5 disponibles, tapez ceci :

```
$ apt-cache search --names-only ^php-
```

[cas particulier du Raspberry Pi](#)

```
$ apt-cache search --names-only ^php5-
```

Installez ceux qui vous intéressent, en particulier :

```
$ sudo apt install php-dev php-gd php-curl php-pear dh-php dh-make
```

[cas particulier du Raspberry Pi](#)

```
$ sudo apt-get install php5-dev php5-gd php5-curl php-pear dh-php5 dh-make
```

Vous pouvez aussi installer les paquets :

```
$ sudo apt install php-cgi php-idn php-imagick php-imap php-intl php-mcrypt
php-memcache php-ming php-ps php-pspell php-recode php-snmp php-tidy php-
xmlrpc php-xsl
```

[cas particulier du Raspberry Pi](#)

```
$ sudo apt-get install php5-cgi php5-idn php5-imagick php5-imap php5-intl
php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-
snmp php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl
```

Configuration

[Nouveautés de la version 2 de Apache](#)

Sections de configuration au niveau requête

Les sections `If`, `<Elseif>` et `<Else>` permettent de définir une configuration en fonction de critères liés à la requête.

; Directive `NameVirtualHost`

Cette directive est maintenant obsolète.

; Directives autorisées dans les fichiers `.htaccess`

La nouvelle directive `AllowOverrideList` permet de contrôler de manière plus précise la liste des directives autorisées dans les fichiers `.htaccess`.

; Variables dans les fichiers de configuration

La directive `Define` permet de définir des variables dans les fichiers de configuration, améliorant ainsi la clarté de la présentation si la même valeur est utilisée en plusieurs points de la configuration.

; Support des gros fichiers

httpd supporte les fichiers d'une taille supérieure à 2GB.

; Simplification de la Configuration

Les directives `Port` et `BindAddress` ont disparu.

Désormais seule la directive `Listen` sert de liaison pour les adresses IP la directive `ServerName` ne précise le nom du serveur et son port que pour les redirections et la gestion des hôtes virtuels.

; `mod_dav`

Apparu dans Apache httpd 2.0, ce module implémente les spécifications HTTP de gestion distribuée de versions et de rédaction (Distributed Authoring and Versioning - DAV), destinées à la mise en ligne et à la maintenance des contenus Web.

++++

Pour la configuration d'Apache 2, voir le paragraphe [Configuration de Apache 2](#) de la page qui présente **Apache 2**.

Pour permettre à chaque utilisateur d'avoir son propre site dans `public_html`, voir la page [Apache 2 : un serveur web HTTP](#).

Sécurisation

Éditez avec les droits d'administration le fichier **/etc/apache2/conf-available/security.conf** pour mettre à **Off** les lignes :

[/etc/apache2/conf-available/security.conf](#)

```
ServerSignature Off
(...)
TraceEnable Off
```

Faites une copie de sauvegarde du fichier **/etc/apache2/sites-available/default** en la renommant, par exemple, **default.original**, puis éditez avec les droits d'administration le fichier **/etc/apache2/sites-available/default** pour le modifier comme ceci :

```
$ sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-
available/default.original
```

Pour sécuriser le site, il faut d'abord rendre inaccessible de l'extérieur la racine et spécifier les accès autorisés à cette racine.

Créez avec les droits d'administration le fichier **/etc/apache2/conf-available/local** pour y écrire :

[/etc/apache2/conf-available/local](#)

```
<Directory /var/www/>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride None
  Require all deny
  Allow from 127.0.0.1 # local
  Allow from 192.168.0.0/24 # reseau
</Directory>
```

source : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/lamp_repertoires_de_travail

Ainsi, seule la machine locale (127.0.0.1) et celles du réseau local (à condition que celui-ci utilise l'adresse 192.168.0.0) auront accès aux pages web situées dans le dossier `/var/www/`.

Préparation du fichier **/etc/hosts**

Le fichier **/etc/hosts** donne les correspondances entre les adresses IP et les noms de site.

Une petite modification est nécessaire pour un bon fonctionnement de Apache.

1. Éditez avec les droits d'administration le fichier **/etc/hosts** pour changer les deux lignes

[/etc/hosts](#)

```
127.0.0.1 localhost
...
```

```
127.0.0.1 nom_réseau_du_pc
```

en la ligne :

[/etc/hosts](#)

```
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
nom_réseau_du_pc
```

2. Relancez le serveur apache :

```
...@...:~ $ sudo apache2ctl restart
```

Les hôtes virtuels



- Avec **Apache 2**, **les hôtes virtuels sont indispensables**.
- Il faut créer **un hôte virtuel pour chaque projet**
- Lancez les sites locaux par un hôte virtuel pour chacun : **http://projet1/** ou **http://projet2/** et non par **http://localhost/projet1/** ou **http://localhost/projet2/**,



Dans nos exemples, nous parlerons :

- du site **monsite.com** pour le domaine
- et du site **doc.monsite.com** pour les sous-domaines

Les hôtes virtuels d'Apache permettent d'exécuter sur le même ordinateur :

- différents serveurs pour différentes adresses IP,
- différents noms d'hôte
- ou différents ports

Pour chaque hôte virtuel, on crée un fichier de configuration dans **/etc/apache2/sites-available**. Le fichier config configure l'ensemble.

Activez les hôtes virtuels en lançant en ligne de commande :

```
$ sudo a2enmod vhost_alias
Enabling module vhost_alias.
```

To activate the new configuration, you need to run:
service apache2 restart

Pour créer un **hôte virtuel** Apache, deux étapes :

1. Créez et activez la définition du **VirtualHost**
2. Ajoutez votre nouveau nom de domaine dans le fichier **/etc/hosts** ou sur votre serveur DNS.

Définition de l'hôte virtuel

<VirtualHost> (...) </VirtualHost>

groupe de directives qui ne s'appliquent qu'à un serveur virtuel particulier.

Toute directive autorisée dans un contexte de serveur virtuel peut être utilisée.

Lorsque le serveur reçoit un requête pour un document hébergé par un serveur virtuel particulier, il applique les directives de configuration rassemblées dans la section <VirtualHost>. adresse IP peut être une des entités suivantes, éventuellement suivies d'un caractère ':' et d'un numéro de port (ou *) :



L'adresse IP du serveur virtuel

Un nom de domaine entièrement qualifié correspondant à l'adresse IP du serveur virtuel (non recommandé)

Le caractère *, qui agit comme un caractère générique, et correspond à toute adresse IP.

La chaîne _default_, dont la signification est identique à celle du caractère *

; UseCanonicalName On|Off|DNS (défaut

UseCanonicalName Off)

Définit la manière dont le serveur détermine son propre nom et son port

Dans de nombreuses situations, Apache httpd doit construire une URL auto-identifiante - c'est à dire



une URL qui fait référence au serveur lui-même. Avec `UseCanonicalName On`, Apache httpd va utiliser le nom d'hôte et le port spécifiés par la directive `ServerName` pour construire le nom canonique du serveur. Ce nom est utilisé dans toutes les URLs auto-identifiantes, et affecté aux variables `SERVER_NAME` et `SERVER_PORT` dans les programmes CGI.

Avec `UseCanonicalName Off`, Apache httpd va construire ses URLs auto-identifiantes à l'aide du nom d'hôte et du port fournis par le client, si ce dernier en a fourni un (dans la négative, Apache utilisera le nom canonique, de la même manière que ci-dessus). Ces valeurs sont les mêmes que celles qui sont utilisées pour implémenter les serveurs virtuels à base de nom, et sont disponibles avec les mêmes clients. De même, les variables CGI `SERVER_NAME` et `SERVER_PORT` seront affectées des valeurs fournies par le client.

Cette directive peut s'avérer utile, par exemple, sur un serveur intranet auquel les utilisateurs se connectent en utilisant des noms courts tels que `www`. Si les utilisateurs tapent un nom court suivi d'une URL qui fait référence à un répertoire, comme <http://www/splat>, sans le slash terminal, vous remarquerez qu'Apache httpd va les rediriger vers <http://www.example.com/splat/>. Si vous avez activé l'authentification, ceci va obliger l'utilisateur à s'authentifier deux fois (une première fois pour `www` et une seconde fois pour www.example.com - voir la foire aux questions sur ce sujet pour plus d'informations). Par contre, si `UseCanonicalName` est définie à

Off, Apache httpd redirigera l'utilisateur vers <http://www/splat/>.
Pour l'hébergement virtuel en masse à base d'adresse IP, on utilise une troisième option, UseCanonicalName DNS, pour supporter les clients anciens qui ne fournissent pas d'en-tête Host:. Apache httpd effectue alors une recherche DNS inverse sur l'adresse IP du serveur auquel le client s'est connecté afin de construire ses URLs auto-identifiantes.

```
; ServerName [protocole://]nom-de-domaine|adresse-ip[:port]
```



Nom d'hôte et port que le serveur utilise pour s'authentifier lui-même. Cette directive est aussi utilisée lors de la création d'URLs de redirection relatives quand la directive UseCanonicalName est définie à une valeur autre que la valeur par défaut.

Par exemple, si le nom de la machine hébergeant le serveur web est simple.example.com, la machine possède l'alias DNS www.example.com, et si vous voulez que le serveur web s'identifie avec cet alias, vous devez utiliser la définition suivante : ServerName www.example.com

La directive ServerName peut apparaître à toutes les étapes de la définition du serveur. Toute occurrence annule cependant la précédente (pour ce serveur).

Si la directive ServerName n'est pas définie, le serveur tente de déterminer le nom d'hôte visible du point de vue du client en demandant tout d'abord au système d'exploitation le nom d'hôte système, et en cas d'échec, en effectuant une recherche DNS inverse sur une adresse IP présente sur le système.



Si la directive `ServerName` ne précise pas de port, le serveur utilisera celui de la requête entrante. Il est recommandé de spécifier un nom d'hôte et un port spécifiques à l'aide de la directive `ServerName` pour une fiabilité optimale et à titre préventif.

Si vous définissez des serveurs virtuels à base de nom, une directive `ServerName` située à l'intérieur d'une section `<VirtualHost>` spécifiera quel nom d'hôte doit apparaître dans l'en-tête de requête `Host:` pour pouvoir atteindre ce serveur virtuel.

Parfois, le serveur s'exécute en amont d'un dispositif qui implémente SSL, comme un mandataire inverse, un répartiteur de charge ou un boîtier dédié SSL. Dans ce cas, spécifiez le protocole `https://` et le port auquel les clients se connectent dans la directive `ServerName`, afin de s'assurer que le serveur génère correctement ses URLs d'auto-identification.

Voir la description des directives `UseCanonicalName` et `UseCanonicalPhysicalPort` pour les définitions qui permettent de déterminer si les URLs auto-identifiantes (par exemple via le module `mod_dir`) vont faire référence au port spécifié, ou au port indiqué dans la requête du client.

```
; ServerAlias nom serveur [nom serveur] ...
```

Autres noms d'un serveur utilisables pour atteindre des serveurs virtuels à base de nom

```
; ServerPath chemin d'URL
```

Nom de chemin d'URL hérité pour un serveur virtuel à base de nom accédé par un navigateur incompatible

[/etc/apache2/sites-available/host.example.com.conf](#)

```
<VirtualHost 10.1.2.3:80>
  ServerAdmin
  webmaster@host.example.com
  DocumentRoot
  "/www/docs/host.example.com"
  ServerName
  host.example.com
  ErrorLog
  "logs/host.example.com-error_log"
  TransferLog
  "logs/host.example.com-access_log"
</VirtualHost>
```

</WRAP>

[/etc/apache2/sites-available/monsite.com.conf](#)



```
<VirtualHost *:80>
  ServerName www.monsite.com
  ServerAlias monsite.com
  ServerAdmin admin@mail.fr
  VirtualDocumentRoot
  /var/www/html/monsite.com

  <Directory />
    Options Indexes
  FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Require all denied
  </Directory>

  <Directory
  /var/www/html/monsite.com>
    Options Indexes
  FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>
```

[www.exemple.com](#)

```
ServerName www.exemple.com
ServerAlias exemple.com
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot
/var/www/html/exemple.com
<Directory ">
  Require all denied
</Directory>
<Directory
"/var/www/html/exemple.com">
  Require all granted
</Directory>
```

ServerName

définit la requête, le nom d'hôte et le port que le serveur utilise pour s'identifier. C'est utilisé lors de la redirection d'URL. Dans le contexte des hôtes virtuels, la directive ServerName spécifie le nom d'hôte qui doit apparaître dans l'en-tête de la requête pour correspondre à cet hôte virtuel.



; <Directory "/"> ...

Interdit l'accès à tout ; la suite va préciser ce qui est accessible.

; Require all granted

accès autorisé sans restriction.

; Require all denied

accès systématiquement refusé.

==== Création d'un sous-domaine en local ====

Pour cela :

- on crée un répertoire pour le sous-domaine
- on modifie le fichier hosts pour y ajouter le sous-domaine
- on crée un fichier du nom du sous-domaine dans le répertoire sites-available
- on crée un lien par a2ensite
- et on relance apache

Supposons que nous voulons créer le sous-domaine `doc.localhost` tel qu'en utilisant l'adresse <http://doc.localhost>, on accède au répertoire `/srv/www/dokuwiki` (la racine a été déplacée en `/srv/www` et redirigée vers le home selon la méthode du paragraphe 2.

On commence par créer un sous-répertoire pour le sous-domaine :

```
$ sudo mkdir /srv/www/dokuwiki
```

(attention, il faut être root, d'où l'utilité de rediriger...)

ou plus simplement, si on a redirigé vers le home, on crée le sous-répertoire `dokuwiki` dans le répertoire `~/www` (donc `~/www/dokuwiki`)

Puis on modifie le fichier `/etc/hosts` en ajoutant à la fin la ligne :

```
127.0.0.1 doc.localhost
```

Faire une copie du fichier `/etc/apache2/sites-available/default` en la nommant par exemple `doc.localhost` :



```
$ sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/doc.localhost
```

Éditez avec les droits d'administration le fichier **`/etc/apache2/sites-available/doc.localhost`** pour y ajouter les lignes :

```
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "/srv/www/html"
  ServerName localhost
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "/srv/www/html/dokuwiki"
  ServerName doc.localhost
</VirtualHost>
```

Il ne reste plus qu'à enregistrer ce nouveau fichier et à relancer apache :

```
$ sudo a2ensite doc.localhost
$ sudo /etc/init.d/apache2 reload
```

Le contenu de `dokuwiki` s'affiche désormais en tapant <http://doc.localhost>.

Configuration d'hôtes virtuels

Voir la page : [Apache 2 : sous-domaines \(serveurs virtuels\)](#)

Pour créer un hôte virtuel, vous devrez modifier les lignes d'hôte virtuel, fournies à titre d'exemple, dans le fichier `httpd.conf`, ou créer votre propre section d'hôte virtuel. N'oubliez pas que vous ne pouvez utiliser des hôtes virtuels basés sur le nom qu'avec votre serveur Web non sécurisé ; vous devrez utiliser des hôtes virtuels basés sur adresse IP si vous avez besoin d'autres hôtes virtuels compatibles SSL. Les exemples de lignes se présentent comme suit :

```
<VirtualHost
ip.address.of.host.some_domain.com>
    ServerAdmin
    webmaster@host.some_domain.com
    DocumentRoot
    /www/docs/host.some_domain.com
    ServerName host.some_domain.com
    ErrorLog logs/host.some_domain.com-
    error_log
    CustomLog logs/host.some_domain.com-
    access_log common
</VirtualHost>
```



Ajoutez les informations correctes concernant votre ordinateur et/ou votre hôte virtuel à chaque ligne.

1. première ligne : remplacez **adresse.ip.domaine.com** → adresse IP de votre propre serveur
2. `ServerName` → un nom DNS valable à utiliser pour l'hôte virtuel. (n'inventez rien)

Vous devrez aussi supprimer le commentaire de l'une des lignes `NameVirtualHost` dans le fichier `httpd.conf` :

```
NameVirtualHost 12.34.56.78:80
#NameVirtualHost 12.34.56.78
```

Remplacez le l'exemple d'adresse IP par l'adresse IP (et le port, si nécessaire) correspondant à cet hôte virtuel.

Pour qu'un hôte virtuel travaille spécifiquement pour un port donné ajoutez le numéro de port à la première ligne de la configuration de l'hôte virtuel omme ceci :

```
<VirtualHost adresse_ip_du_serveur:12331>
```

Cette ligne créerait un hôte virtuel scrutant le port 12331. Ajoutez l'adresse IP de votre serveur et substituez le numéro

de port que vous voulez utiliser à 12331 dans l'exemple précédent.

Sous les lignes Listen du fichier httpd.conf, ajoutez une ligne comme la suivante, qui donnera pour instruction au serveur Web de scruter le port 12331 :

```
Listen 12331
```

Création de sous-domaines automatisés

Installez le module vhost_alias :

```
...@...:~ $ sudo a2enmod vhost_alias
...@...:~ $ /etc/init.d/apache2 reload
```

Tout se passe dans le répertoire **/etc/apache2/sites-available/** qui contient un fichier de configuration par serveur.

Le serveur par défaut est défini par le fichier **default**.

Nous prendrons comme exemple le sous-domaine **doc.framboise.home** pour un dokuwiki de racine **/media/Reservoirs/www/doc**.



- Sous-répertoires de domaine :
 - **xxx**.domaine.tld → répertoire **www/domaine/xxx**
 - **yyy**.domaine.tld → répertoire **www/domaine/yyy**
- Mais on peut aussi faire des répertoires plus élaborés :
 - **aaa**.domaine.tld → répertoire **www/domaine/aaa/un_répertoire**
 - **bbb**.domaine.tld → répertoire **www/domaine/bbb/un_répertoire**

1. Créez une copie de **/etc/apache2/sites-available/default** → **/etc/apache2/sites-available/framboise.home**
2. **Ajoutez une directive VirtualDocumentRoot et ServerAlias** dans la configuration de votre VirtualHost comme dans l'ex suivant :

[framboise.home](#)

```
# obtenir le nom du serveur à
partir de l'entête "Host:"
UseCanonicalName Off

<VirtualHost *:80>
```



```
DocumentRoot
/media/Reservoirs/www
ServerName framboise.home
ServerAlias
*.framboise.home
VirtualDocumentRoot
/media/Reservoirs/%-3
# format de journal avec
l'appel
LogFormat "%V %h %l %u %t
\"%r\" %s %b" vcommon
CustomLog access.log
vcommon
</VirtualHost>

# réglages pour les répertoires
du dokuwiki
<Directory
/media/Reservoirs/www/doc>
Order deny,allow
allow from all
</Directory>

<LocationMatch
"/doc/(data|conf|bin|inc)/">
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All
</LocationMatch>
```

Ici, %-3 permet d'éviter les problèmes dus à www.

- variable **%0** = le sous-domaine déduit de l'adresse appelée. (xxx.domaine.com)
- variable **%1** = premier élément de l'adresse appelée. (xxx)
- variable **%2** = 2e élément de l'adresse appelée. (domaine)
- variable **%-1** = dernier élément de l'adresse appelée. (com)
- variable **%-2** = avant-dernier élément de l'adresse appelée. (domaine)
- variable **%-3** = avant-avant-dernier élément de l'adresse appelée. (xxx, yyy, ...)

3. Enregistrez le fichier framboise.home et relancez Apache :

```
...@...:~ $ sudo a2ensite framboise.home
```

```
...@...:~ $ sudo service apache2 restart
```

Méthode simple pour un domaine

Pour créer un sous-domaine (par ex. doc.framboise), nous allons créer un fichier **doc.framboise** dans ce répertoire.

1. Éditez avec les droits d'administration le fichier **/etc/hosts** en lui ajoutant la ligne :

[/etc/hosts](#)

```
192.168.0.100 doc.framboise
```

2. Redémarrez Apache :

```
...@...:~ $ sudo /etc/init.d/apache2  
restart
```

3. Copiez le fichier **/etc/apache2/sites-available/default** → **doc.framboise** :



```
...@...:~ $ scp  
framboise:/etc/apache2/sites-  
available/default /etc/apache2/sites-  
available/doc.framboise
```

4. Éditez avec les droits d'administration le fichier **/etc/apache2/sites-available/doc.framboise** pour y ajouter les lignes :

[doc.framboise](#)

```
NameVirtualHost doc.framboise  
  
<VirtualHost doc.framboise>  
    ServerAdmin  
    webmaster@domaine.fr  
    ServerName  
    www.doc.framboise  
    ServerAlias doc.framboise  
    DocumentRoot  
    /media/Reservoirs/www/dokuwiki  
  
    # réglages pour le  
    répertoire
```

```
<Directory
/media/Reservoirs/www/dokuwiki>
  Order deny,allow
  allow from all
</Directory>
<LocationMatch
"/dokuwiki/(data|conf|bin|inc)/
">
  Order allow,deny
  Deny from all
  Satisfy All
</LocationMatch>
</VirtualHost>
```

5. Activez le site et relancez apache :

```
...@...:~ $ sudo a2ensite doc.framboise
...@...:~ $ sudo /etc/init.d/apache2
restart
```



6. Pour pouvoir accéder depuis deux adresses (par exemple une en local et une sur internet) (Les adresses doc.framboise et 1.2.3.4 doivent exister dans le DNS ou le /etc/host) :

[doc.framboise](#)

```
NameVirtualHost doc.framboise
NameVirtualHost 1.2.3.4

<VirtualHost 1.2.3.4
doc.framboise>
  ServerAdmin
webmaster@domaine.fr
  ServerName
www.doc.framboise
  ServerAlias doc.framboise
  DocumentRoot
/media/Reservoirs/www/dokuwiki

  # réglages pour le
répertoire
  <Directory
/media/Reservoirs/www/dokuwiki>
    Order deny,allow
    allow from all
  </Directory>
  <LocationMatch
```

```
"/dokuwiki/(data|conf|bin|inc)/
">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</LocationMatch>
</VirtualHost>
```

Autres exemples de sous-domaines

1. fichier de configuration apache

/etc/apache2/sites-available/domaine.com

(<http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=361680>) :

[/etc/apache2/sites-available/domaine.com](#)



```
NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>

    ServerAdmin
    admin@domaine.com
    ServerName
    www.domaine.com
    ServerAlias domaine.com

    UseCanonicalName Off

    DocumentRoot
    /websites/www.domaine.com
    <Directory
    /websites/www.domaine.com>
        Options Indexes
    FollowSymlinks
        AllowOverride none
        Order deny,allow
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog
    /var/log/apache2/www_error.log
    LogLevel warn
    CustomLog
    /var/log/apache2/www_access.log
    combined
    ServerSignature On

</VirtualHost>
```

UseCanonicalName Off → le nom du serveur est déduit du contenu de l'entête Host: de la requête0.

2. [/etc/apache2/sites-available/sql.domaine.com](#)

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName sql.domaine.com
    ServerAdmin
    "admin@domaine.com"

    DocumentRoot
    /websites/sql.domaine.com
    <Directory
    /websites/sql.domaine.com>
        Options Indexes
    FollowSymlinks
        AllowOverride none
        Order deny,allow
        Allow from all
    </Directory>
    ErrorLog
    /var/log/apache2/sql_error.log
    LogLevel warn
    CustomLog
    /var/log/apache2/sql_access.log
    combined
</VirtualHost>
```



3. [/etc/apache2/sites-available/dev.domaine.com](#)

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName
    dev.domaine.com
    ServerAdmin
    "admin@domaine.com"

    DocumentRoot
    /websites/dev.domaine.com
    <Directory
    /websites/dev.domaine.com>
        Options Indexes
    FollowSymlinks
        AllowOverride none
        Order deny,allow
        Allow from all
    </Directory>
```

```
    ErrorLog
    /var/log/apache2/dev_error.log
    LogLevel warn
    CustomLog
    /var/log/apache2/dev_access.log
    combined
</VirtualHost>
```

4. [/etc/apache2/sites-available/phpmyadmin.domaine.com](#)



```
<VirtualHost *:80>
    ServerName
    phpmyadmin.domaine.com
    ServerAdmin
    "admin@domaine.com"

    DocumentRoot
    /websites/phpmyadmin.domaine.com
    <Directory
    /websites/phpmyadmin.domaine.com>
        Options Indexes
        FollowSymlinks
        AllowOverride none
        Order deny,allow
        Allow from all
    </Directory>
    ErrorLog
    /var/log/apache2/phpmyadmin_error.log
    LogLevel warn
    CustomLog
    /var/log/apache2/phpmyadmin_access.log combined
</VirtualHost>
```

5. [blog.domaine.com](#)

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName
    blog.domaine.com
    ServerAdmin
    "admin@domaine.com"
```

```
DocumentRoot
/websites/blog.domaine.com
<Directory
/websites/blog.domaine.com>
Options Indexes
FollowSymlinks
AllowOverride none
Order deny,allow
Allow from all
</Directory>
ErrorLog
/var/log/apache2/blog_error.log
LogLevel warn
CustomLog
/var/log/apache2/blog_access.log
combined
</VirtualHost>
```

Rendre accessible votre serveur depuis internet



Pour rendre accessible votre serveur depuis internet, allez dans la gestion de votre box (livebox, freebox, etc.) et mettez en place la redirection des ports.


Nous allons configurer le routeur pour autoriser les connexions ssh et des trafics Web grâce à son pare-feu au Raspberry Pi.

Par sécurité, le mot de passe de l'utilisateur pi doit avoir été changé et éventuellement un nouvel utilisateur mis en place.

Il faut rediriger les adresses parvenant sur le routeur (la freebox) vers le Raspberry Pi.

Les ports à rediriger en TCP sont :

- le port 80 (pour http)
- le port 22 (pour ssh)
- le port 1723 (pour vpn)

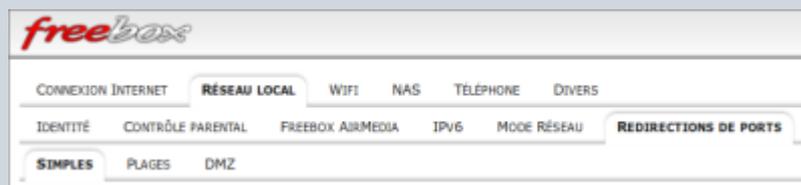



Optimisation du Raspberry Pi pour Lighttpd Owncloud, WordPress et plus

source :

<http://c-mobberley.com/wordpress/index.php/2013/05/18/raspberry-pi-lighttpd-optimisation-for-wordpress-owncloud-and-more/>

Lighttpd, sont installés. Nous allons optimiser **lighttpd** pour le Raspberry Pi en installant PHP APC, en activant fast cgi et en mettant en place la compression avec gzip.

Tout d'abord, [Ouvrir avec les droits d'administration](#) le fichier **/etc/lighttpd/lighttpd.conf** et remplir la section server.modules avec les modules suivants :

«code - > server.modules = (

```
#"mod_rewrite",
"mod_redirect",
"mod_alias",
"mod_access",
#"mod_auth",
#"mod_status",
#"mod_simple_vhost",
#"mod_evhost",
#"mod_userdir",
#"mod_secdownload",
#"mod_fastcgi",
#"mod_proxy",
#"mod_cgi",
#"mod_ssi",
#"mod_compress",
#"mod_usertrack",
#"mod_expire",
#"mod_rrdtool",
#"mod_accesslog"
```

) </code>

PostgreSQL

- Voir la page [PostgreSQL sur un Raspberry Pi : une base de données SQL](#)



Configurer le SSL avec Apache 2

Le site par défaut de notre serveur LAMP utilise le protocole non-sécurisé HTTP et écoute sur le port 80.

Par souci de sécurité et de confidentialité, il peut être intéressant de le passer en HTTPS qui écoute sur le port 443.

Le plus rapide : utiliser les certificats SSL par défaut d'Apache 2.

Par défaut, Apache 2 contient deux sites préconfigurés : **default** et **default-ssl** qui pointent tous les deux vers le répertoire « /var/www » mais le premier écoute sur le port 80 (HTTP) et le second sur le port 443 (HTTPS).

Dans la configuration d'origine, seul le site **default** est actif, ce qui permet d'accéder à la page **It Works !** après l'installation.

Pour activer l'accès en https :

- Activer le module SSL d'Apache
- Activer le site « default-ssl » d'Apache
- recharger Apache et le site sera accessible en HTTPS.

Voici les commandes à saisir :

```
...@...:~ $ sudo a2enmod ssl
...@...:~ $ sudo a2ensite default-ssl.conf
...@...:~ $ sudo apachectl restart
```

Pas besoin de générer de certificat SSL : il y en a déjà un par défaut (valable 10 ans). Son emplacement peut se lire dans le fichier **/etc/apache2/sites-available/default-ssl**

Répertoires de travail

Créez les répertoires voulus : ici, un répertoire public et un répertoire privé :

```
$ mkdir /srv/www/html/public
$ mkdir /srv/www/html/private
```

Donner les droits utilisateur :

```
$ sudo chown -R $USER:users /srv/www
```

Pour accéder à ces répertoires, il faut un alias de la forme : http://nom_de_domaine.tld/nom_de_redirection



Il faut donc ajouter deux alias, un pour public et un pour private.

Éditez avec les droits d'administration le fichier **/etc/apache2/sites-available/default** pour ajouter :

[/etc/apache2/sites-available/default](#)

```
...  
## ZONE PUBLIQUE  
Alias /public /srv/www/html/public  
<Directory /srv/www/html/public>  
    Options Indexes FollowSymLinks  
    MultiViews  
    AllowOverride All  
    Require all granted  
</Directory>  
  
## ZONE PRIVEE  
Alias /private  
/srv/www/html/private  
<Directory /srv/www/html/private>  
    Options Indexes FollowSymLinks  
    MultiViews  
    AllowOverride All  
    Require all deny  
    Allow from 127.0.0.1  
# Local  
    Allow from 192.168.1.0/24  
# Réseau  
    Allow from .w3.org  
# W3C  
    Allow from sandbox.paypal.com  
# Paypal  
</Directory>
```

Cela règle les accès à la zone privée.

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

- (fr) <https://raspbian-france.fr/installer-serveur-web-raspber-ry/>
- (fr) http://howto.landure.fr_gnu-linux_debian-4-0-etch_inst

[aller-et-configurer-apache-2-sur-debian-4-0-etch](#)

- **(fr)** <http://wiki.gandi.net/fr/hosting/using-linux/tutorials/ubuntu/virtualhosts>
- **(fr)** <http://julien-pauli.developpez.com/tutoriels/apache/vhosts/>
- **(fr)** <http://httpd.apache.org/docs/2.2/fr/vhosts/examples.html>
- [vhosts](#)



Basé sur « http://howto.landure.fr_gnu-linux_debian-4-0-etch_installer-et-configurer-apache-2-sur-debian-4-0-etch » par Landure.

1)

le plus utilisé, abondamment documenté, un choix sûr

From:

<http://nfrappe.fr/doc/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<http://nfrappe.fr/doc/doku.php?id=tutoriel:internet:lamp:start>



Last update: **2022/11/08 19:40**